

NEW

### О продукте

Бюджетная линейка уличных светильников MARK LED с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном предназначена для освещения дорог и открытых площадок.

### Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48÷60 мм с регулируемым углом установки (шаг - 5°).

### Комплект поставки

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.

### Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и стали, покрытой порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания. Универсальный регулируемый узел крепления выполнен из стали, покрытой порошковой краской.

### Оптическая часть

Сложная групповая оптика из поликарбоната с широким боковым светораспределением.


### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К

Индекс цветопередачи – 75

Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### MARK LED 40W

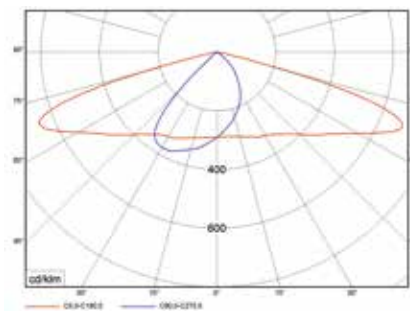

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K <sub>M</sub>
MARK LED 40 W 5000K	3900	36	108	5,1	Серебристый	1314000010	≥ 0,95
MARK LED 60 W 5000K	6000	56	107	5,1	Серебристый	1314000020	≥ 0,95
MARK LED 80 W 5000K	8200	75	109	5,5	Серебристый	1314000030	≥ 0,95
MARK LED 100 W 5000K	12000	107	112	5,5	Серебристый	1314000040	≥ 0,95

