


T-Line
1174×70×90mm





Размер упаковки светильника:
1234×82×115mm
PF ≥ 0,95

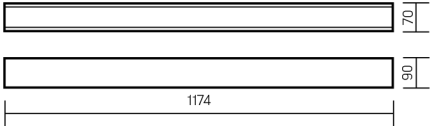

металлик


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-R0-00033-02000-2001827	2×9W=18W	2700K	1800Lm	20W
V1-R0-00033-02000-2001840	2×9W=18W	4000K	1900Lm	20W
V1-R0-00033-02000-2001865	2×9W=18W	6500K	2000Lm	20W
V1-R0-00033-02000-2003627	4×9W=36W	2700K	3600Lm	40W
V1-R0-00033-02000-2003640	4×9W=36W	4000K	3700Lm	40W
V1-R0-00033-02000-2003665	4×9W=36W	6500K	3800Lm	40W

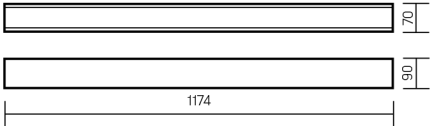

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-R0-00033-02A00-2001840	2×9W=18W	4000K	1900Lm	20W
V1-R0-00033-02A00-2001865	2×9W=18W	6500K	2000Lm	20W
V1-R0-00033-02A00-2003640	4×9W=36W	4000K	3700Lm	40W
V1-R0-00033-02A00-2003665	4×9W=36W	6500K	3800Lm	40W



Рассеиватель (комплектуются отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1205×85×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0013.25	Призма стандарт	1170×64mm
V2-R0-ME00-03.2.0013.30	Опал	1170×64mm
V2-R0-PS00-00.2.0013.20	Пин спот	1170×64mm
V2-R0-CI00-00.2.0013.20	Колотый лед	1170×64mm
V2-R0-MP00-02.2.0013.20	Микропризма	1170×64mm

