

Светильники светодиодные настенно-потолочные **PPB LED DeLight Collection**

Предназначены для освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА

3 000 К – 6 500 К, диммируется 10% – 100%

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Индивидуальные рассеивающие линзы у каждого светодиода

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20

ДИММЕР



PPB DIAMOND DIM 80w




PPB PLANET DIM 80w



PPB STARWAY DIM 80w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал плафона: ПММА
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: +1...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

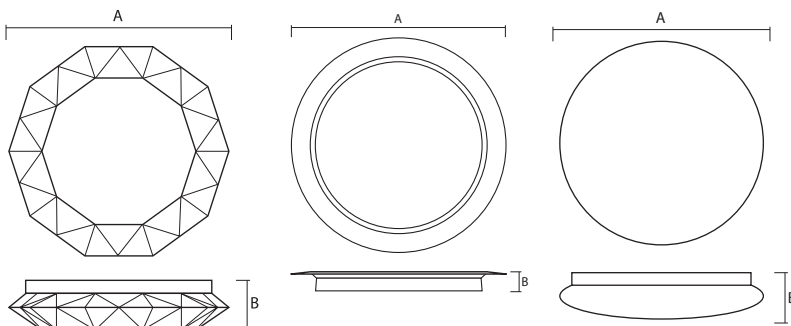

LED 230В УХЛ4 EAC

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры АхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5026070	4895205026070	PPB DIAMOND DIM 80w 3000K-6500K IP20	80	3000–6500	640–6400	Ø800x110	4,13	1/3
5026087	4895205026087	PPB PLANET DIM 80w 3000K-6500K IP20	80	3000–6500	640–6400	Ø860x110	4,13	1/3
5026063	4895205026063	PPB STARWAY DIM 80w 3000-6500K IP20	80	3000–6500	640–6400	Ø800x120	4,13	1/3