

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

По вопросам приобретения, ремонта, обслуживания обращаться по телефонам: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Аппаратура передачи черно-белого или цветного видеосигналов в реальном времени по витой паре многожильного кабеля



А П В С – 11К

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.001-14 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС–11К предназначена для передачи стандартного TV-сигнала по витой паре кабеля ТППЭп или по витой паре компьютерного кабеля UTP CAT 5E.

Аппаратура имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий.

Комплект аппаратуры АПВС–11К состоит из передатчика и приёмника и позволяет пользователю на объекте самостоятельно производить выбор рабочей дальности с дискретностью 100 метров.

Приёмник АПВС–11К предназначен для установки в изделие КРЕЙТ 2U19-16.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Применение аппаратуры АПВС-11К позволяет:

- с помощью одного комплекта АПВС передавать по одной выделенной витой паре один стандартный видеосигнал;
- используя необходимое число комплектов АПВС, осуществлять многоканальную передачу видеосигналов от видеокамер и других источников видеосигналов по одному многопарному магистральному кабелю без взаимного влияния каналов;
- строить системы видеоконтроля, телеметрии и сигнализации в единой кабельной системе;
- избежать дорогостоящего монтажа кабельных трасс, используя имеющиеся на объекте кабельные линии связи;
- за счет высокого уровня выходного сигнала передатчика минимизировать помехи, наводимые на кабельную трассу, исключая их влияние на качество передаваемого видеосигнала.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Передатчик | 1 шт.; |
| 2. Плата приёмника | 1 шт.; |
| 3. Паспорт | 1 шт.; |
| 4. Упаковочная тара | 1 шт. |

При невозможности заземления оборудования на всех передающих сторонах используется схема включения комплектов АПВС-11К, приведенная на рис.7.

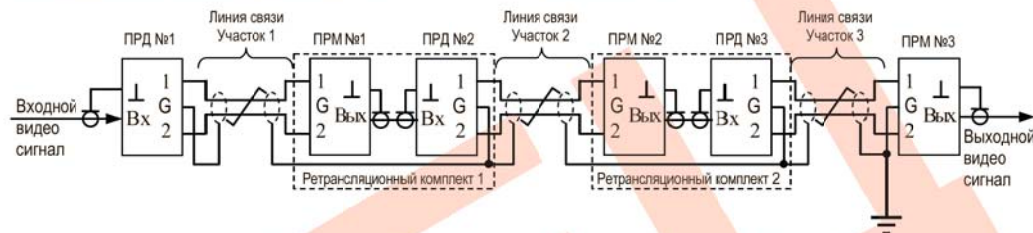


Рис.7 Схема построения линии связи с тах длиной 4,8 км, при невозможности заземления на всех передающих сторонах

ВНИМАНИЕ! В точке ретрансляции вывод «G» приёмника необходимо оставлять свободным.

5. Переключателем дальности, расположенным на плате приёмника (рис.2), установить значение длины линии по таблице 1.

Переключатель имеет два диапазона: 100÷1600 м и 1700÷2000 м, для перехода на второй диапазон необходимо нажать на передатчике кнопку «+400 м» (рис.3). Смотри таблицу 1.

При длине линии свыше 2000 м, но не более 2200 м надо на плате передатчика переставить перемычку Х4 в положение «+200м» (рис.1) и нажать кнопку «+400 м» (рис.3), на плате приёмника переключатель дальности установить в положение F.

6. В случае необходимости подстройки приёмника нужно руководствоваться следующим:

6.1. Регулировка уровня выходного сигнала (потенциометр «Уровень видеосигнала», рис.2) позволяет выровнять уровни видеосигналов от различных камер на видеовходах аппаратуры коммутации и регистрации. Для точной установки размаха полного видеосигнала от уровня синхронизирующих импульсов до уровня белого, равного 1В на нагрузке 75 Ом, необходимо использовать осциллограф.

6.2. Для устранения перекрёстных помех, возникающих при использовании одного кабеля для передачи удалённого (ослабленного) сигнала и сигнала от близко расположенного (100 м - 600 м) к приёмнику передатчика, рекомендуется использовать кнопки «ОСЛАБЛЕНИЕ» (рис.3) и кнопку компенсации ослабления сигнала (рис.2). При нажатии, на близко расположенном к приёмнику передатчике, кнопки «ОСЛАБЛЕНИЕ» сигнал ослабляется на 16 дБ, для восстановления сигнала до 0 дБ на соответствующем приёмнике необходимо нажать кнопку компенсации ослабления сигнала, при этом загорается жёлтый индикатор.

ВНИМАНИЕ:

При использовании аппаратуры в условиях воздействия внешних полей большой энергии рекомендуется применение дополнительных защитных мероприятий и устройств:

- экраны кабельных сетей передачи видеосигнала должны быть заземлены в соответствии с нормами «Правил устройства электроустановок»;
- сетевое питание оконечных устройств и блоков питания АПВС должно осуществляться от сети 220В ±10% 50Гц через защитные устройства, типа «Pilot» или другие аналогичные;
- при установке аппаратуры вблизи радиоизлучающих устройств, применять внешнее экранирование с помощью металлических экранов, шкафов с их обязательным заземлением.

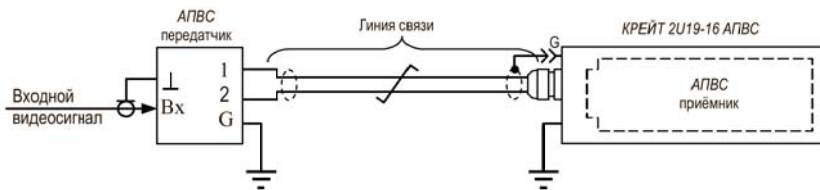


Рис.4 Схема включения АПВС-11К с заземлением передатчика и КРЕЙТ 2U19-16

При невозможности заземления оборудования на передающей стороне используется включение по схеме рис.5.

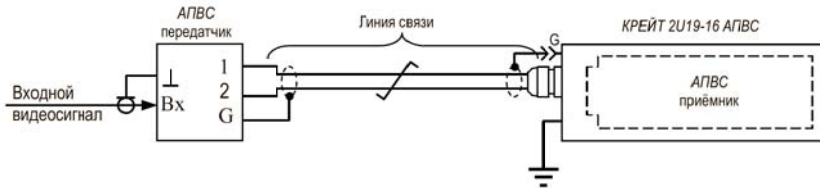


Рис.5 Схема включения АПВС-11К при невозможности заземления на передающей стороне

ПРИМЕЧАНИЕ:

Назначение экрана при подсоединении его к выводу G на приёмнике:

- а) экранировка от внешней помехи сигнальной витой пары;
- б) фильтрация взаимных помех при передаче нескольких сигналов в одном кабеле;
- в) возможность стекания на землю \perp наведенного заряда при грозовых разрядах.

При отсутствии экрана соединение выводов «G» передатчика и приёмника третьим проводом (свободная пара) обеспечивает лишь возможность стекания на землю \perp наведенного заряда со стороны приёмника.

С помощью трёх комплектов АПВС-11 можно построить линию с max протяженностью 4,8 км, состоящую из трех участков, при этом max длина каждого участка не должна превышать 1,6 км.

При большой протяженности линии связи экранировка кабеля имеет особо важное значение.

Схемы построения линии max протяженности (4,8 км) приведены на рис.6 и 7.

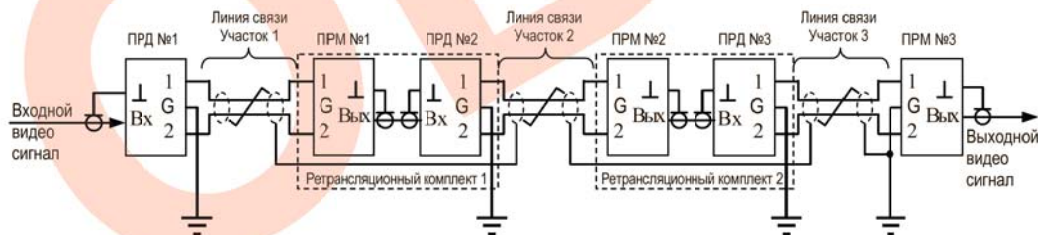


Рис.6 Схема построения линии связи с max длиной 4,8 км, состоящей из трёх участков


Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания поставляемого комплекта:
 - передатчик
установлено производителем 220В AC $\pm 10\%$;
 - устанавливается пользователем переключателями
на плате 24В AC; 12В DC / 24В DC $\pm 10\%$;
 - приёмник 12В DC $\pm 10\%$;
2. Потребление комплекта стандартного исполнения:
 - передатчик (от сети 220В 50Гц) не более 1Вт;
 - приёмник (при питании 12В DC) не более 1Вт;
3. Входное сопротивление передатчика 75 Ом;
4. Номинальный уровень входного видеосигнала 1В;
5. Дальность передачи видеосигнала: по кабелю ТППЭп
(устанавливается переключателями на заданную дальность) 0 \div 2200 м;
по кабелю UTP CAT 5E 0 \div 900 м;
6. Выходное сопротивление приёмника 75 Ом;
7. Номинальный уровень выходного видеосигнала 1В при нагр. 75 Ом;
8. Диапазон регулировки уровня выходного видеосигнала ± 3 дБ;
9. Диапазон рабочих частот 50 Гц \div 6 МГц;
10. Неравномерность частотной характеристики во всем диапазоне не более 1 дБ;
11. Система защиты рассчитана на импульсный разрядный ток с $t_{\text{фронта}}=8$ мкс / $t_{\text{спада}}=20$ мкс до 10 кА;
Передатчик имеет защиту по входной и выходной цепям;
приёмник имеет защиту по входной цепи и по питанию.
12. Диапазон рабочих температур от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
13. Габаритные размеры: передатчика 45 x 75 x 110 мм;
платы приемника 164,25 x 55,5 x 13,5 мм;
14. Вес комплекта в упаковке, не более 440 г.

Подключение комплекта:

При монтаже видеосистем, построенных на базе АПВС-11К, необходимо выполнять и соблюдать следующее:

1. Установить требуемое напряжение питания передатчика переключателями S3 и S4, расположенными на печатной плате (рис.1). Для вскрытия передатчика, необходимо отверткой через боковые пазы отогнуть защелки корпуса и выдвинуть крышку с печатной платой.

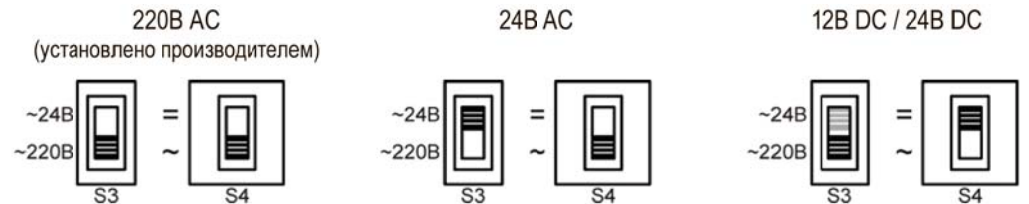

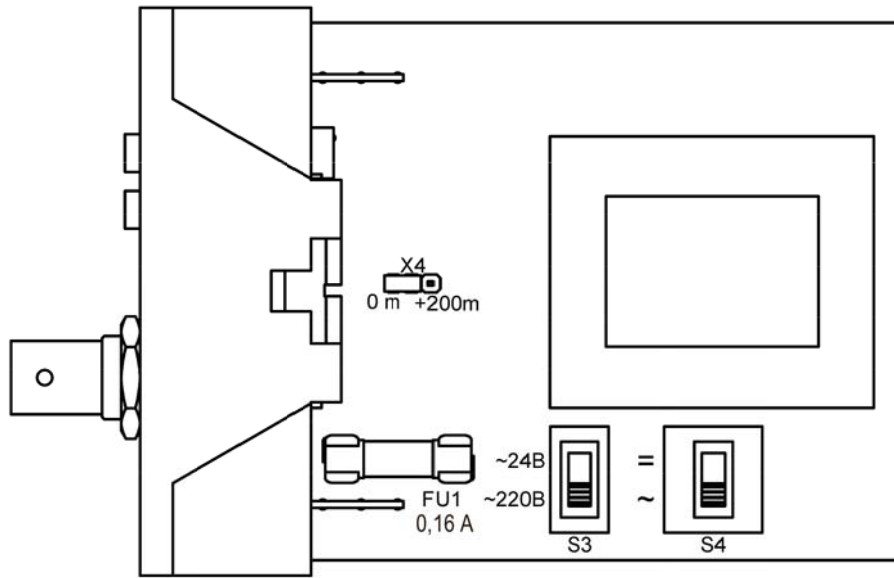


Рис.1 Плата передатчика

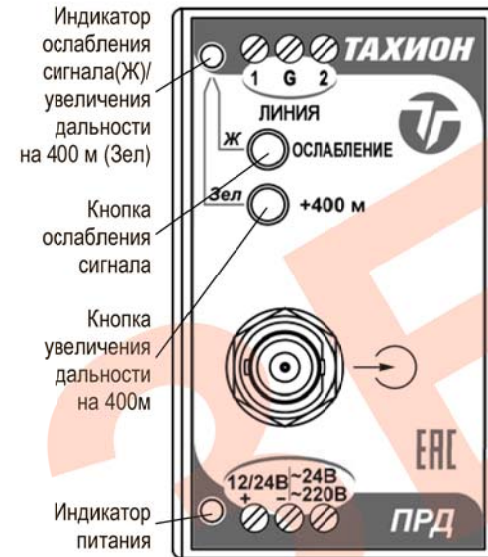


Рис.3 Передатчик

Длина кабеля, м	Приёмник	Передатчик	
	Переключатель дальности	Кнопка +400 м	Переключатель X4
100	0	отжата	0m
200	1	отжата	0m
300	2	отжата	0m
400	3	отжата	0m
500	4	отжата	0m
600	5	отжата	0m
700	6	отжата	0m
800	7	отжата	0m
900	8	отжата	0m
1000	9	отжата	0m
1100	A	отжата	0m
1200	B	отжата	0m
1300	C	отжата	0m
1400	D	отжата	0m
1500	E	отжата	0m
1600	F	отжата	0m
1700	C	нажата	0m
1800	D	нажата	0m
1900	E	нажата	0m
2000	F	нажата	0m
2200	F	нажата	+200m

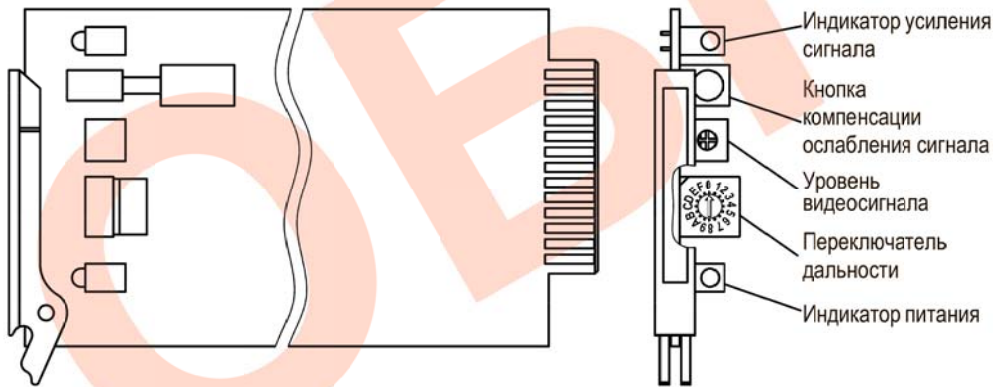


Рис.2 Плата приёмника

2. Соединение передатчика и приёмника АПВС-11К по цепи «Линия» должно производиться выделенной симметричной витой парой, строго изолированной от всех других жил телефонного кабеля, а также от любых металлических конструкций.

3. Должны отсутствовать соединения отрицательного полюса источника питания и экрана коаксиального кабеля видеокамеры на корпус гермобокса.

4. Корпус видеокамеры офисного исполнения при установке должен быть изолирован от металлических конструкций.

5. Варианты включения АПВС-11К показаны на рис. 4, 5, 6 и 7.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При получении на выходе передатчика не синхронизированного негативного изображения следует поменять полярность включения проводов линии связи в любом удобном месте линии (в передатчике, приёмнике или в местах кроссировки);

При передаче нескольких видеосигналов в одном магистральном многопарном кабеле не рекомендуется осуществлять передачу видеосигналов по встречным направлениям. В случае необходимости такой передачи необходимо выделять для встречных видеосигналов отдельный кабель. Например, вместо одного 10-ти парного кабеля проложить два 5-ти парных для разных направлений видеосигнала.