


Анкерный зажим SO169.22550

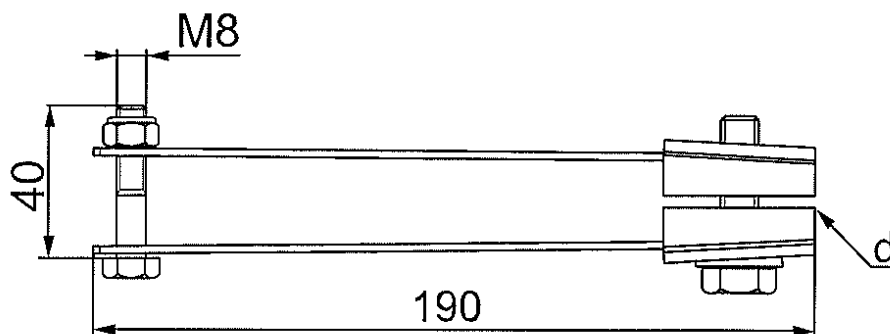

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Вес, кг
SO169.22550	6418677404467	2х(25-50)	8,4-11,9	0,22

МРН

- 25 мм² – 2 кН
- 50 мм² – 4 кН

Применение Для анкерного закрепления 2-х жильного кабеля.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Стальные элементы – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Установка Зажим открывается и проводники закладываются в канавки клиньев. Пружины держат зажим в открытом состоянии во время монтажа. Болты затягиваются с усилием 25 Нм.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт SFS 2663

Упаковка 50 штук в картонной коробке