
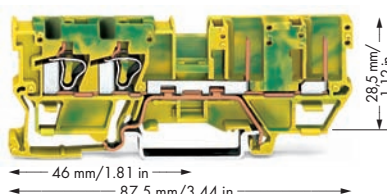


0,08 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A ②	AWG 28 - 12 300 В, 20 А ⁴ 300 В, 20 А ⁵	0,08 - 4 мм ² AWG 28 - 12	
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③		Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	

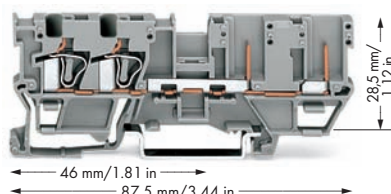

- ① 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
250 В/4 кВ/3 = номинальное напряжение с экранированным контактом (см. также раздел 14)
- ② См. кривую допустимой нагрузки по току, стр. 333 и на веб-сайте www.wago.com
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ См. примечания по применению для: модулей тестового штекера, стр. 154 - 156 стопора для изоляции, стр. 159 перемычки "через один", стр. 161 удлинительной перемычки, стр. 161
- ⑤ Примечание: розетка углового исполнения не подходит

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
2-проводная/2-конт. базовая клемма, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		2-проводная/2-конт. базовая клемма с заземлением, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		
серые 769-171	50	желто-зеленые 769-217	50	
синие 769-171/000-006	50			
2-проводная/2-конт. базовая клемма с экранированным контактом, (нет изображения) для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715				
серые 769-211	50			
Принадлежности				
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415				Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50
Принадлежности, серия 769				Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50
Система маркировки: Mini-WSB (см. раздел 13)				Тестовый адаптер, ширина 5 мм, для клемм 1,5 - 4 мм ² , для тестового штекера 210-237 2,3 мм Ø серые 280-404 100 (4x25)
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм оранжевые 769-304 100 (4x25) серые 769-303 100 (4x25)		1-проводная розетка, прямая серые 769-101 200		2-проводная розетка серые 769-121 100
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 769-470 200 (8x25)		Перемычка "через один", изолир., ширина 5 мм, I _N 24 А 1 - 2 780-452 100 (4x25) 1 - 3 780-453 100 (4x25) 1 - 4 780-454 100 (4x25) 1 - 5 780-455 50 (2x25) 1 - 6 780-456 50 (2x25) 1 - 7 780-457 50 (2x25) 1 - 8 780-458 50 (2x25)		Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 769-471 200 (8x25)		Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)		Маркировочная система Mini-WSB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 769-472 200 (8x25)		Удлинительная перемычка, изолир., I _N 9 А, размер провода 0,75 мм ² 60 мм 249-125 10 110 мм 249-126 10 250 мм 249-127 10		
Кодировочные штифты, для кодирования розеток оранжевые 769-435 100 (4x25)		Модуль тестового штекера, возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-418 100 (4x25)		
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25)		Модуль разделителя, возможно соединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-419 100 (4x25)		
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)				