


UEC-UU004-5E-PVC-GY Кабель NETLAN UTP 4 пары, Кат.5е, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м

- ✓ Скорость передачи - 1Гбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель UEC-UU004-5E-PVC-GY содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в незранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

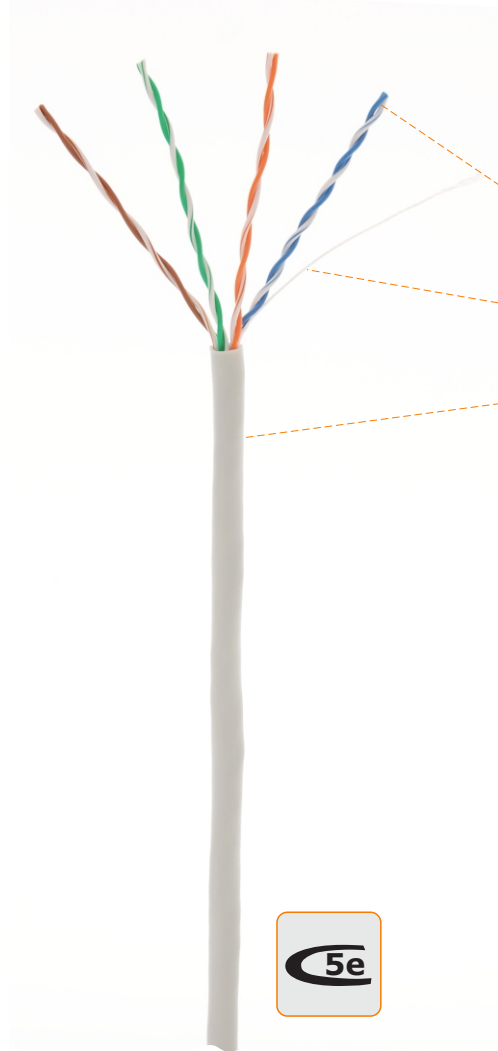

4 витые пары медных одножильных проводников в оболочке из полиэтилена высокой плотности

Разрывная нить

Прочная ПВХ оболочка

Маркировочная надпись*:
UEC-UU004-5E-PVC-GY UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ



UEC-UU004-5E-PVC-GY

Базовая комплектация:

Кабель 305м.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	UEC-UU004-5E-PVC-GY
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,45±0,005
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2±0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85±0,05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55±0,02
Внешний диаметр оболочки, мм	4,9±0,2
Цвет оболочки	Светло-серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	26,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	125
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200x350x350 / 420x370x370
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
UEC-UU004-5E-PVC-GY	5e	U/UTP	Для внутренней прокладки	Светло-серый	305	0,0245 / 0,0574	9,5 / 20

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.