




**МАЯК-12-ЗМ1-НИ**

**МАЯК-24-ЗМ1-НИ**

Оповещатели звуковые МАЯК-12-ЗМ1-НИ и МАЯК-24-ЗМ1-НИ предназначены для выдачи звуковых сигналов на объектах оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-ЗМ1-НИ	МАЯК-24-ЗМ1-НИ
Напряжение питания, В	12 $\begin{smallmatrix} + 1,8 \\ - 3,0 \end{smallmatrix}$	24 $\begin{smallmatrix} + 3,6 \\ - 6,0 \end{smallmatrix}$
Номинальный ток потребления, мА	20±2,0	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	100 x 100 x 31	
Масса, кг, не более	0,21	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

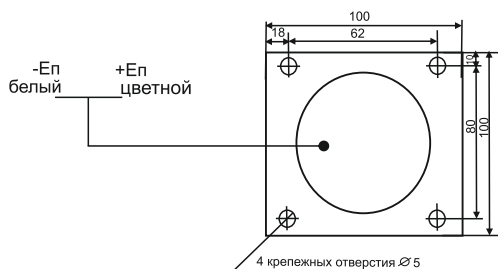

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

