



Оборотная сторона

Расширение ассортимента накладных управляемых светильников.

Специальное покрытие на рассеивателе вместе со свечением создают эффект звездного неба. Также при производстве плафона светильника использовано уникальное покрытие серии "Brilliant", создающее необыкновенно красивые преломления лучей света.

Стильный дизайн, который подойдет для любого интерьера и типа помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современная альтернатива стандартным люстрам на 4 лампы.
- Обеспечивает комфортное и яркое освещение в помещении до 20 м.
- Равномерное распределение светодиодов по поверхности светильника обеспечивает однородное свечение.
- Наличие хромированной стильной декоративной вставки.



Пульт управления



Режим освещенности можно регулировать при помощи пульта управления



Настраиваемая яркость освещения и цветовая температура (3000-6500K)

EAC IP20





Отсутствие пульсаций




Возможность установки таймера для автоматического выключения светильника



Режим ночника с возможностью выбора цветовой температуры

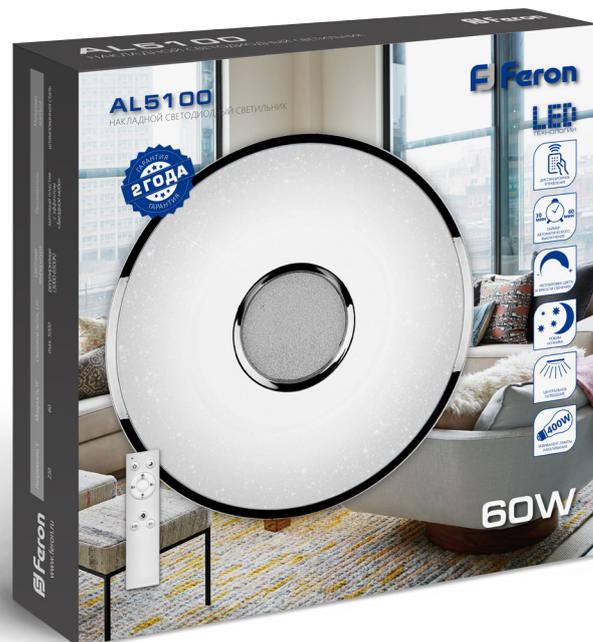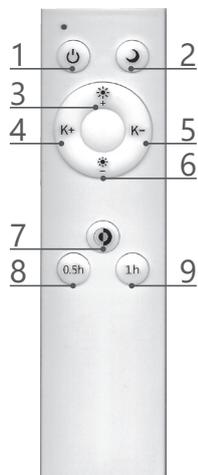

- 1 - Включение/выключение светильника
- 2 - Режим ночника
- 3 - Увеличение яркости
- 4 - Плавное увеличение цветовой температуры (к холодному)
- 5 - Плавное уменьшение цветовой температуры (к теплomu)
- 6 - Уменьшение яркости
- 7 - Переключение светильника на максимальную яркость (теплый белый, белый и холодный белый свет)
- 8 - Установка таймера на 30 (светильник отключится самостоятельно спустя 30 минут)
- 9 - Установка таймера на 60 (светильник отключится самостоятельно спустя 60 минут)



Артикул	29639
Мощность:	60W
Напряжение:	230V/50Hz
Цветовая температура:	регулируемая 3000-6500K
Световой поток:	max. 5000Lm
Материал рассеивателя:	матовый пластик, серия "звездное небо"
Материал корпуса:	штампованная сталь
Размеры:	Ø500 × 85мм
Цвет основания:	белый