

НКПОЗУ, ЛКПОЗУ, ДКПОЗУ

каталог 2013



ТУ У 31.5-21167170-003-2003

мощность ИС, Вт	6, 7, 8, 13, 60
напряжение, В	24, 220
частота, Гц	50
степень защиты	IP20
климат. исполнение	УХЛ4

НАЗНАЧЕНИЕ: Для местного освещения рабочих зон металлорежущих станков и другого оборудования.

Температура окружающей среды при эксплуатации НКП, ДКП от -30°C до +40°C, ЛКП от -10°C до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ: Основание и отражатель из стального листа. Гибкая стойка из стальной пружинной проволоки первого класса. Корпус осветительной головки из высокопрочной пластмассы.

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 в НКП, ЛКП, ДКП на 220В - I, в НКП на 24В - III.

Группа механического исполнения М8 по ГОСТ 30631-99

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Лампа накаливания типа МО24-60 (24В), Б-230-60 (220В). Люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы типа КЛБ13/ТБ Люмакс (Газотрон-люкс), T2TWIST (Delux), 10SSP13E27 (Volta). Лампы светодиодные типа СДЛ-6-Е27, СДЛ-7-Е27, СДЛ-8-Е27 (Газотрон-люкс), LED 6, LED 7, LED 8 (Osram). Цоколь - E27. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами.

МОНТАЖ: Крепятся на горизонтальную или вертикальную поверхность четырьмя винтами М5 или шурупами Ø5мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Светильник. Лампа по отдельному заказу.

ОСОБЕННОСТИ: гибкая стойка позволяет направлять свет в любое требуемое для работы место.


X X X расшифровка модификации

- 0- напряжение 24В
- 1- напряжение 220В

в таблице замените символ *

- 0- с выключателем, без кабельного ввода
- 1- без выключателя, без кабельного ввода
- 2- с выключателем, с кабельным вводом
- 3- без выключателя, с кабельным вводом

номинальная длина стойки, (L):
1- 250мм; 2- 410мм; 3- 545мм; 4- 650мм

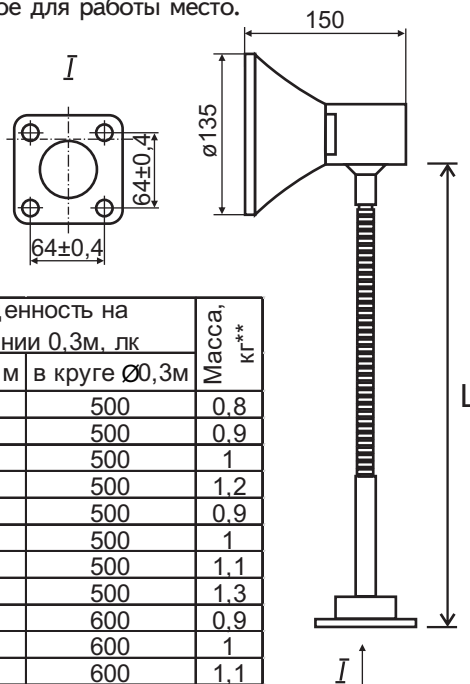

Тип светильника	Напряж., В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Защит. угол	КПД, %	Освещенность на расстоянии 0,3м, лк		Масса, кг**
							в круге Ø0,1м	в круге Ø0,3м	
НКПОЗУ-60-0*1	24	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	0,8
НКПОЗУ-60-0*2	24	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	0,9
НКПОЗУ-60-0*3	24	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	1
НКПОЗУ-60-0*4	24	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	1,2
НКПОЗУ-60-1*1	220	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	0,9
НКПОЗУ-60-1*2	220	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	1
НКПОЗУ-60-1*3	220	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	1,1
НКПОЗУ-60-1*4	220	IP20	IncL	E27	10°	65	1200	500	1,3
ЛКПОЗУ-13-1*1	220	IP20	cFL	E27	5°	65	1100	600	0,9
ЛКПОЗУ-13-1*2	220	IP20	cFL	E27	5°	65	1100	600	1
ЛКПОЗУ-13-1*3	220	IP20	cFL	E27	5°	65	1100	600	1,1
ЛКПОЗУ-13-1*4	220	IP20	cFL	E27	5°	65	1100	600	1,3
ДКПОЗУ-6-1*1, -1*2	220	IP20	LED	E27	15°	65	800	400	0,95
ДКПОЗУ-6-1*3, -1*4	220	IP20	LED	E27	15°	65	800	400	1,2
ДКПОЗУ-7-1*1, -1*2	220	IP20	LED	E27	15°	65	1000	450	0,95
ДКПОЗУ-7-1*3, -1*4	220	IP20	LED	E27	15°	65	1000	450	1,2
ДКПОЗУ-8-1*1, -1*2	220	IP20	LED	E27	15°	65	1200	500	1,05
ДКПОЗУ-8-1*3, -1*4	220	IP20	LED	E27	15°	65	1200	500	1,3

** отклонение массы ±10%

НКПОЗУ, ЛКПОЗУ, ДКПОЗУ

