

# ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## ЛПО15 ОWP Т5



**АРДАТОВСКИЙ**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, "чистых комнат".

ТУ 3461-056-05014337-2013

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

#### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Функциональный дизайн для чистых помещений.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Долговечность. Защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Темперированное защитное стекло,
- Высокая степень защиты.

#### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).



### КОНСТРУКЦИЯ

**КОРПУС** сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

**ОБЕЧАЙКА** в сборе с защитным стеклом.

### УСТАНОВКА

Устанавливается на опорную поверхность.

### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

**Первая цифра:**

0 - обечайка и корпус со степенью защиты IP54;

1 - обечайка в сборе IP54, корпус в сборе IP20.

**Вторая цифра:**


3 - ЭПРА А2;

4 - ЭПРА А1.

**Третья цифра:**

1 - защитное стекло из ПК;

2 - темперированное защитное стекло матированное.

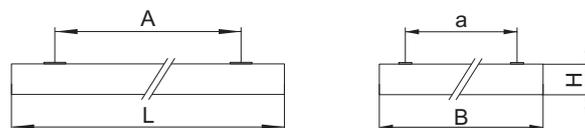

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	Axa
ЛПО15-4x14/4x24	570	570	85	460x420

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛПО15-4x14-031 ОWP HF	1135414031	T5 G5	7.00
ЛПО15-4x14-032 ОWP HF	1135414032	T5 G5	8.00
ЛПО15-4x14-041 ОWP RA	1135414041	T5 G5	7.10
ЛПО15-4x14-042 ОWP RA	1135414042	T5 G5	8.20
ЛПО15-4x24-031 ОWP HF	1135424031	T5 G5	7.00
ЛПО15-4x24-032 ОWP HF	1135424032	T5 G5	8.00
ЛПО15-4x24-041 ОWP RA	1135424031	T5 G5	7.10
ЛПО15-4x24-042 ОWP RA	1135424032	T5 G5	8.20
ЛПО15-4x14-131 ОWP HF	1135414131	T5 G5	6.80
ЛПО15-4x14-132 ОWP HF	1135414132	T5 G5	7.80
ЛПО15-4x14-141 ОWP RA	1135414141	T5 G5	6.90
ЛПО15-4x14-142 ОWP RA	1135414142	T5 G5	8.00
ЛПО15-4x24-131 ОWP HF	1135424131	T5 G5	6.80
ЛПО15-4x24-132 ОWP HF	1135424132	T5 G5	7.80
ЛПО15-4x24-141 ОWP RA	1135424131	T5 G5	6.90
ЛПО15-4x24-142 ОWP RA	1135424132	T5 G5	8.00

