


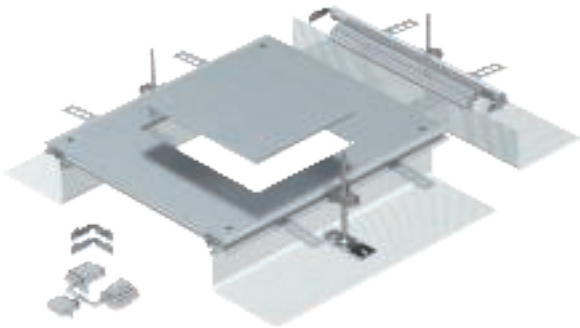


Монтажная секция кабельного канала ОКА с крышкой для установки лючков и кассетных рамок; состоит из боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, стыковочных профилей, крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплект входит 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкера для стяжки, 1 опора крышки (без регулируемой по высоте опоры, которую необходимо заказать отдельно) и 1 комплект для ответвления.

Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES4, высота 40-140 мм

Тип	Раз- мер А мм	Раз- мер а мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА-G A 40140 4	400	201	40 - 140	4	1	692,000	7424320
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						


С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 4.



Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES4, высота 40-240 мм

Тип	Раз- мер А мм	Раз- мер а мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА-G A 40240 4	400	201	40 - 240	4	1	880,000	7424340
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 4.



Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES6, высота 40-140 мм

Тип	Раз- мер А мм	Раз- мер а мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА-G A 40140 6	400	201	40 - 140	6	1	683,000	7424322
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						

С отверстием для установки прямоугольного лючка номинального размера 6.

