



RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

3-circuit track

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

Данные о продукции

Общая информация		Цвет аксессуара	Black
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с	Электрические аксессуары	No [-]
Аксессуары для подвески	No [-]	Цепь	3C [3-circuit track]
Механические аксессуары	No [-]		

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Механические компоненты и корпус

Общая длина	3000 mm
Длина	3000 mm

Соответствие требованиям и область применения


Код защиты от проникновения	IP30 [Защита инструментов]
-----------------------------	-----------------------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871155979853000
Название продукта для заказа	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

EAN/UPC — продукт	8711559798530
Код заказа	79853000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910930013418
Вес нетто (шт.)	2.600 kg

Чертеж размеров

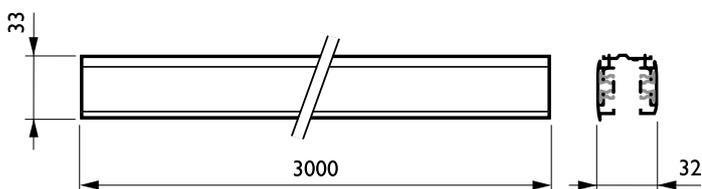

3-circuit square RCS750

