





COLIBRI DL LED 11



COLIBRI DL LED 15/19

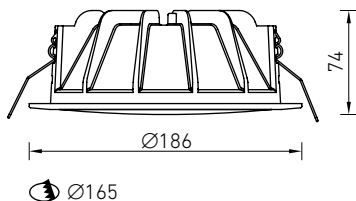

NEW

О продукте

Компактный светодиодный светильник в корпусе из алюминия. Матовый рассеиватель из фотостабилизированного поликарбоната обеспечивает комфортный рассеянный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена световых приборов типа Downlight под КЛЛ.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона. Для версий COLIBRI DL 15/19 под заказ возможна поставка аксессуара для накладного монтажа (код заказа - 2170000130).

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).



Оптическая часть

Рассеиватель из фотостабилизированного PC. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ - 3000 К)
 Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
 Коэффициент пульсации светового потока < 5%

COLIBRI DL LED 19 4000K



Аксессуар для накладного монтажа (общий вид)



| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | K _M |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| COLIBRI DL LED 11 4000K | 900 | 10 | 90 | 0,5 | 1170000770 | ≥ 0,90 |
| COLIBRI DL LED 15 4000K | 1480 | 15 | 99 | 0,7 | 1170000760 | ≥ 0,90 |
| COLIBRI DL LED 19 4000K | 1900 | 19 | 100 | 0,7 | 1170000780 | ≥ 0,90 |

230 В
50/60 Гц
K_П+5%
IK00
IP40 / IP20
EMC
CE
Ta(°C) +5/+35
A+
CRI >80
УХЛ4