


Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО/ЛПО 4x18 Вт.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Светильники серии «СТАНДАРТ» применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято», а также для накладного монтажа (с помощью дополнительного крепежа). Корпус светильника выполнен из прочного и легкого пластика, что позволило снизить общий вес светильника до 2,5 кг. Светильники выпускаются в двух базовых модификациях:  
– 33 Вт (до 3000 лм) для монтажа в потолки высотой до 3,5 м  
– 40 Вт (до 3700 лм) для помещений с высокими потолками или повышенными требованиями к освещенности.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Легкий полимерный корпус
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий свет за счет увеличенной высоты корпуса светильника
- Вес светильника всего 2,5 кг
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Степень защиты IP 40
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Привлекательный дизайн корпуса
- Светильники Стандарт можно использовать как световые короба
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

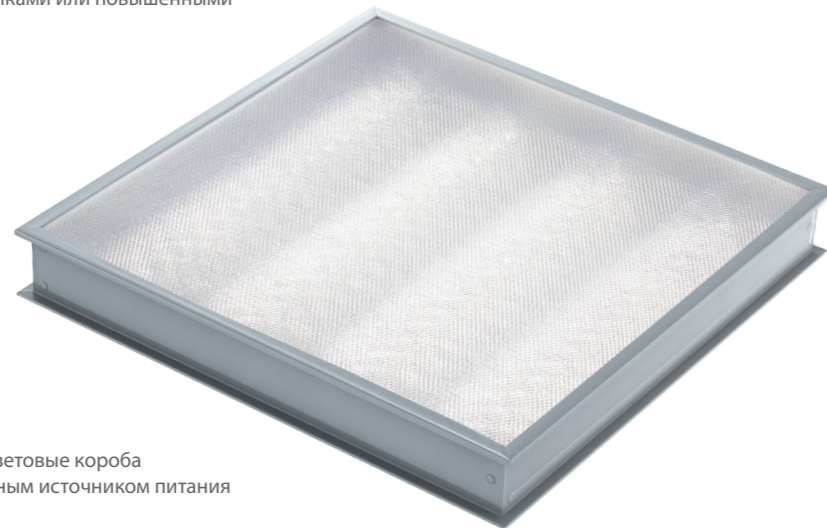


**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**


- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

Icons representing technical specifications: Nichia, IP 40, 0/+45, 175V/260, ≤1%, Eco, cos φ 0,9, 2,5 kg, 3 years, and BAP (Emergency Power Supply).

Монтаж в потолки Грильято



Кронштейны для накладного монтажа




Возможна установка источника с диммированием




Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт
Артикул		LE-CBO-02-050-0041-40Д LE-CBO-02-050-0042-40Т	LE-CBO-02-040-0033-40Д LE-CBO-02-040-0034-40Т
Модификация для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО»		LE-CBO-02-050-0337-40Д LE-CBO-02-050-0338-40Т	LE-CBO-02-040-0329-40Д LE-CBO-02-040-0330-40Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	3700 лм	3000 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3600 лм	2900 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт	33 Вт
Артикул		LE-CBO-02-050-0045-40Д LE-CBO-02-050-0046-40Т	LE-CBO-02-040-0037-40Д LE-CBO-02-040-0038-40Т
Модификация для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО»		LE-CBO-02-050-0341-40Д LE-CBO-02-050-0342-40Т	LE-CBO-02-040-0333-40Д LE-CBO-02-040-0334-40Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	3600 лм	2900 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3500 лм	2800 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		594 x 594 x 78 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610 x 610 x 87 мм	
Вес, кг		2,5 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		40	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет*		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

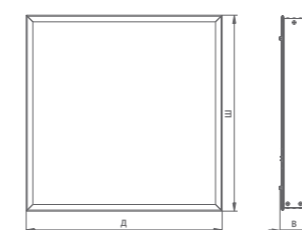

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм

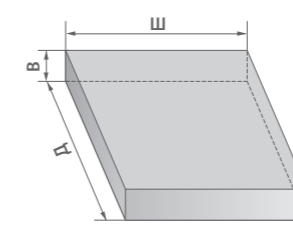

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

**Дополнительно можно заказать:**

- Кронштейны для накладного монтажа светильников арт.: LE 0271
- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
- Диммируемый источник питания арт.: LE0757