

TSF23-25



Установка


Устанавливается на четырёхфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение - цвет «серебристый»). Состоит из поворотной оптической части и подвижной оси с креплением для четырехфазного шинопровода с помощью универсального адаптера. Блок питания встроенный.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

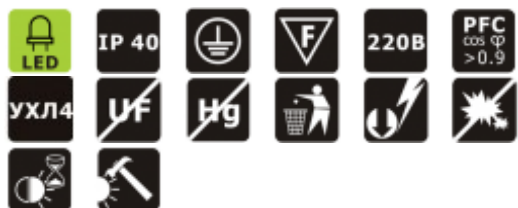

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2760
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	23

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TSF23-25-C-01		

