



# SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN


АКТИВНЫЕ 4-ЛУЧЕВЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ И ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЙ

## Smart Line™



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия	SL-200QN – 60 м SL-350QN – 100 м SL-650QN – 200 м	Выход тампера	вскрытие, Н.З. 30 В пост.; 0,1 А
Метод детекции	пересечение 4 лучей	Доп. выход	нет
Выбор частоты лучей	нет	Питание	10,5 – 30 В пост.
Угол настройки	±10° верт./ ±90° гор.	Потребление (макс.)	SL-200QN – 38 мА SL-350QN – 39 мА SL-650QN – 40 мА
Время прерывания	50/100/250/500 мсек.	Раб. температура	от -35°C до +50°C
Время тревоги	2 сек.	Вес	2400 г (2 устройства)
Тревожный выход	Н.З./Н.О.; 30 В пост.; 0,2 А (макс.)	Корпус	IP-65

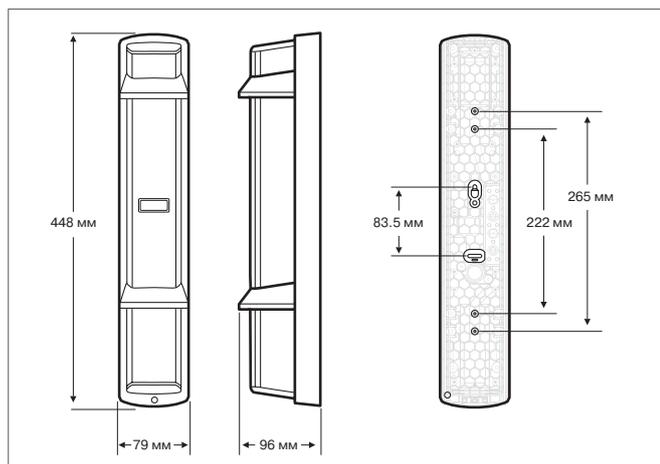

Серия SmartLine™ – новое поколение активных 4-лучевых извещателей для средних и дальних дистанций. Извещатели новой серии унаследовали от предыдущих моделей активных уличных ИК-извещателей OPTEX непревзойденное качество работы и приобрели ряд дополнительных функций, значительно упрощающих их монтаж и настройку.

Извещатели оснащены видеоискателем с 2-кратным увеличением и имеют яркий цвет внутренней части корпуса, что позволяет более точно и быстро произвести визуальную настройку пары приемник-передатчик.

Для точной настройки на стороне приемника может быть использован опциональный прибор ВАУ-4, который позволяет автоматически настроить угол для обеспечения максимально высокого уровня сигнала.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоточная 4-лучевая оптическая система
- Асферические линзы высокого качества
- Система погодной дисквалификации
- Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)
- Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей
- Защита от разрядов 15 кВ
- Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65)
- Улучшенный видеоискатель с 2-кратным увеличением и яркий цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки
- 5 лет гарантии
- Возможность интеграции в IP-системы (опция)
  - питание по PoE, передача тревожных сообщений по сети, интеграция с EVIDENCE, Axxon, Milestone и др.

### ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Модель	дальность действия
<b>SL-200QN</b>	60 м
<b>SL-350QN</b>	100 м
<b>SL-650QN</b>	200 м

### АКСЕССУАРЫ



**BC-4**  
Задняя крышка



**PCS-4**  
Боковая крышка



**ABC-4**  
Верхняя крышка с защитой от птиц



**AX-3**  
Г-образный кронштейн



**ВАУ-4**  
Прибор для юстировки



**HU-3**  
Нагревательный элемент (до -60°C)