

Дополнительные электрические устройства для автоматических выключателей 30...250AF

AX
Вспомогательный контакт

AL
Контакт сигнализации

AX+AL
Комбинированный контакт

Вспомогательный контакт (AX) или контакт сигнализации (AL), или комбинированный контакт (AX+AL)
В двухполюсном автоматическом выключателе данное гнездо отсутствует.

SHT
Независимый расцепитель

UVT
Минимальный расцепитель напряжения

AX
Вспомогательный контакт

AL
Контакт сигнализации


AX+AL
Комбинированный контакт

Независимый расцепитель (SHT) или минимальный расцепитель напряжения (UVT), или вспомогательный контакт (AX), или контакт сигнализации (AL) или комбинированный контакт (AX+AL)
В автоматических выключателях дифференциального тока данное гнездо отсутствует.

Возможности по установке вспомогательных устройств

Гнездо	Тип	ABN100c		ABN125c		ABN250c	EBN100c	EBN125c	EBN250c
		2p	3/4p	2p	3/4p	2/3/4p	2/3/4p	3/4p	2/3/4p
Левое гнездо	AX	-	1	-	1	1	1	1	1
	AL	-	1	-	1	1	1	1	1
	AX+AL	-	1	-	1	1	1	1	1
Правое гнездо	AX	1	1	1	1	1	-	-	-
	AL	1	1	1	1	1	-	-	-
	AX+AL	1	1	1	1	1	-	-	-
	SHT/UVT	1	1	1	1	1	-	-	-

Дополнительные электрические устройства для автоматических выключателей 400...800AF

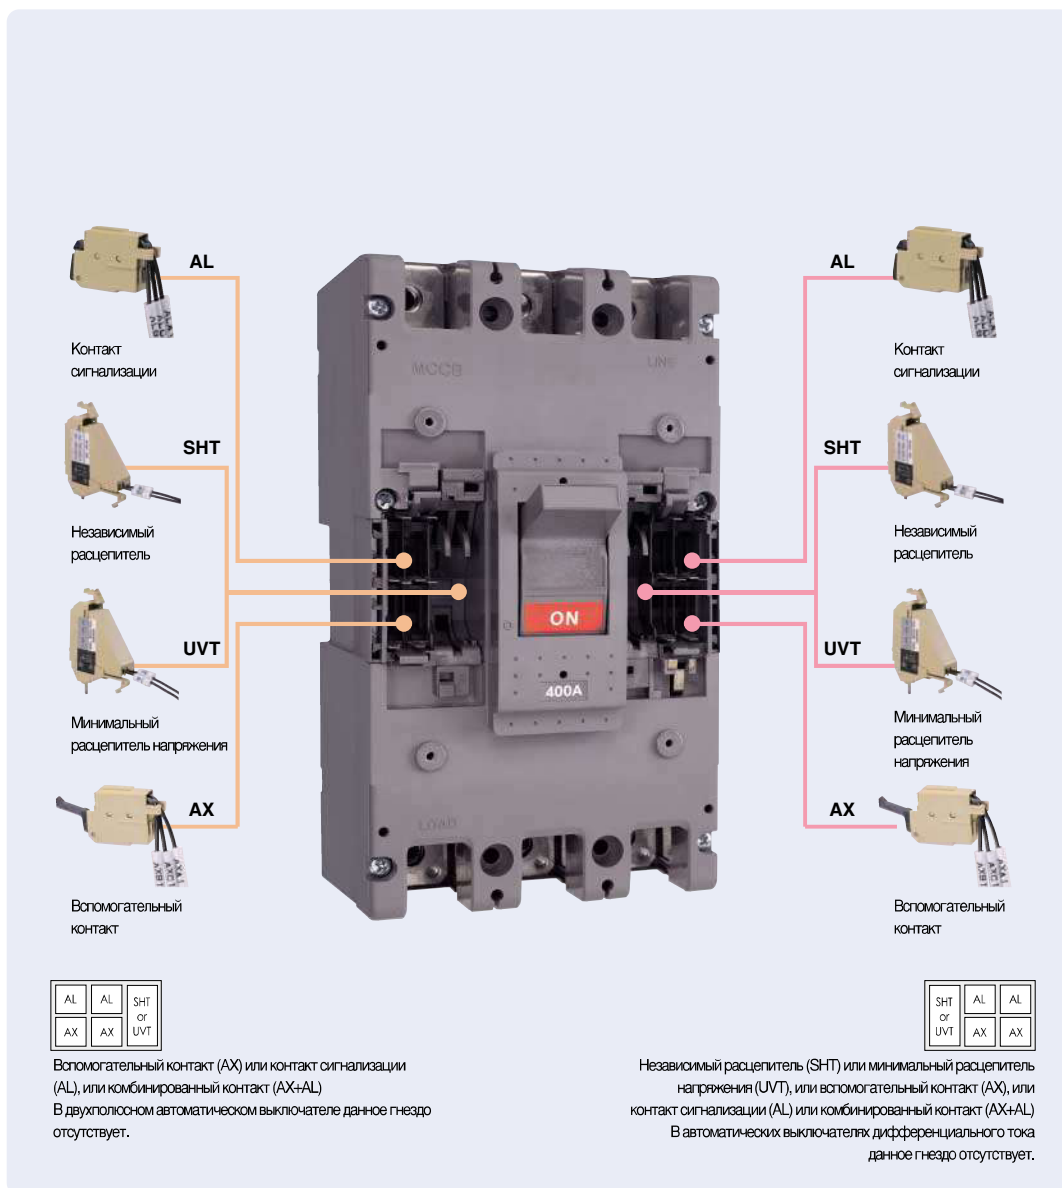

Возможности по установке вспомогательных устройств

Гнездо	Тип	Автоматический выключатель в литом корпусе (400-800AF)	Автоматический выключатель дифференциального тока (400-800AF)
Левое гнездо	AX	2	2
	AL	2	2
	SHT/UVT	1	1
Правое гнездо	AX	2	-
	AL	2	-
	SHT/UVT	1	-