


Скользящая гайка, ширина шлица 22 мм, для MS4121 / 4141 V4A

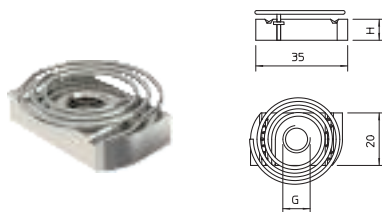


Тип	Резьба	Раз- мер H мм	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GMF22 M6 V4A	M6	6	300	50	2,926	1146430
GMF22 M8 V4A	M8	6	300	50	2,867	1146434
GMF22 M10 V4A	M10	8	200	50	3,470	1146438
GMF22 M12 V4A	M12	9,5	200	50	4,110	1146442

V4A Нержавеющая сталь 1.4401

€/100 шт.

Скользящая гайка для профильной рейки MS 4121 / 4141, с натяжной пружиной и зубьями, фиксация путем поворота на 90°.

Болт с плоской головкой со шлицем Torx

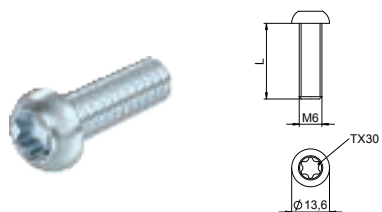

Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Диаметр головки мм	Вид шлица	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
7380T 6x20 G	M6x20	20	13,6	TX 30	100	0,570	3164952
7380T 6x35 G	M6x35	35	13,6	TX 30	100	0,910	3164956


Sl. Сталь

€/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Болт с плоской головкой со шлицем Torx согласно стандарту ISO 7380-1, подходит для крепления кабельных трасс на кронштейнах, а также для монтажа разделительных полочек. Благодаря округлой форме обеспечивается защита кабеля. Шлиц Torx осуществляет оптимальный перенос силы при закручивании.

Болт с плоской головкой со шлицем Torx, V2A

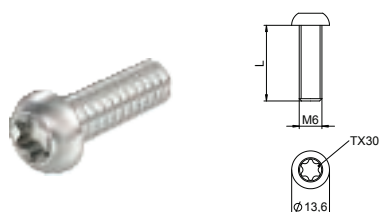

Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Диаметр головки мм	Вид шлица	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
7380T 6x20 V2A	M6 x 20	20	13,6	TX 30	100	0,580	3164972
7380T 6x35 V2A	M6 x 35	35	13,6	TX 30	100	0,910	3164976

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

Болт с плоской головкой со шлицем Torx согласно стандарту ISO 7380-1, подходит для крепления кабельных трасс на кронштейнах, а также для монтажа разделительных полочек. Благодаря округлой форме обеспечивается защита кабеля. Шлиц Torx осуществляет оптимальный перенос силы при закручивании.

Болт




Тип	Размеры мм	Раз- мер L мм	Диаметр головки мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BS M6x30 G	M6x30	30	14	100	0,800	1148898

Sl. Сталь

€/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Шайба

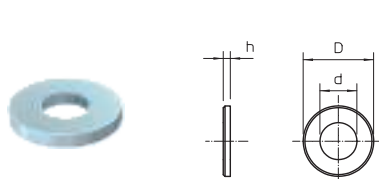

Тип	Резьба	Раз- мер d мм	Раз- мер D мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
966 M6 G	M6	6,4	12	1,6	100	0,114	3402061

Sl. Сталь

€/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Шайба в соответствии с DIN 125. Форма A, для универсального применения.