

Светильники серии TLC OL (опаловый рассеиватель)



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в двух вариантах исполнения: OL - в рамке, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками; OL1 - без рамки, устанавливается вместо ячейки потолка.

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEI=B2, cos φ $\geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ $\geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВJB.

- Клеммная колодка – Tridonic.

- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон* (с помощью дополнительного комплекта крепления).

*только для моделей TLC218, 236, 436







Светильники серии TLC OL (опаловый рассеиватель)

Габаритные размеры

Корпус под лампу T5 (G5)



Корпус под лампу T8 (G13)

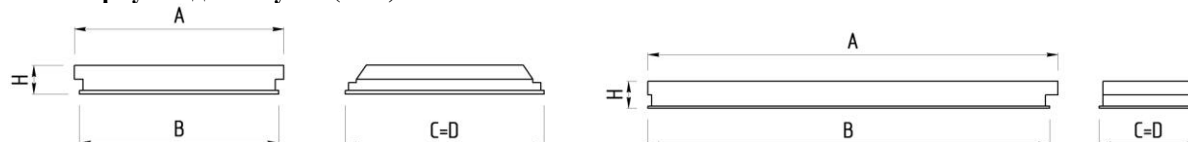

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TLC214 OL	2x14	ЛЛ (T5 G5)	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC214 OL1	2x14	ЛЛ (T5 G5)	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC224 OL	2x24	ЛЛ (T5 G5)	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC224 OL1	2x24	ЛЛ (T5 G5)	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC228 OL	2x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC228 OL1	2x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC254 OL	2x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC254 OL1	2x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC414 OL	4x14	ЛЛ (T5 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC414 OL1	4x14	ЛЛ (T5 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC424 OL	4x24	ЛЛ (T5 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC424 OL1	4x24	ЛЛ (T5 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC428 OL	4x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	595	595	82	1	1265x105x635	0,084
TLC428 OL1	4x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	595	595	82	1	1265x105x635	0,084
TLC454 OL	4x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	595	595	82	1	1265x105x635	0,084
TLC454 OL1	4x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	1195	595	595	82	1	1265x105x635	0,084
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TLA418 OL	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	605	605	605	82	2	650x180x620	0,073
TLC218 OL	2x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC218 OL1	2x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC236 OL	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1220	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC236 OL1	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1220	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC418 OL	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC418 OL1	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC436 OL	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1220	1195	595	595	82	1	1265x105x635	0,084
TLC436 OL1	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1220	1195	595	595	82	1	1265x105x635	0,084

Коды для заказа



Светильники серии TLC OL (опаловый рассеиватель)

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EЕI=B2	ЭПРА EЕI=A2	ЭПРА EЕI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TLC214 OL	—	—	08487	—	08494	под заказ	под заказ
TLC214 OL1	—	—	08524	—	08531	под заказ	под заказ
TLC224 OL	—	—	08500	—	08517	под заказ	под заказ
TLC224 OL1	—	—	08548	—	08555	под заказ	под заказ
TLC228 OL	—	—	08760	—	08777	под заказ	под заказ
TLC228 OL1	—	—	08807	—	08814	под заказ	под заказ
TLC254 OL	—	—	08784	—	08791	под заказ	под заказ
TLC254 OL1	—	—	08821	—	08838	под заказ	под заказ
TLC414 OL	—	—	09019	—	09026	под заказ	под заказ
TLC414 OL1	—	—	09057	—	09064	под заказ	под заказ
TLC424 OL	—	—	09033	—	09040	под заказ	под заказ
TLC424 OL1	—	—	09071	—	09088	под заказ	под заказ
TLC428 OL	—	—	09293	—	09309	под заказ	под заказ
TLC428 OL1	—	—	09330	—	09347	под заказ	под заказ
TLC454 OL	—	—	09316	—	09323	под заказ	под заказ
TLC454 OL1	—	—	09354	—	09361	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TLA418 OL	10362	08043	10379	10898	10904	—	—
TLC218 OL	01242	—	02478	01280	02485	07718	07725
TLC218 OL1	04137	—	04144	04168	04151	07732	07749
TLC236 OL	01365	—	01525	01532	01549	07817	07824
TLC236 OL1	04236	—	04243	04267	04250	07831	07848
TLC418 OL	10461	16876	10478	10973	10980	07992	07985
TLC418 OL1	02041	02058	02065	02089	02096	08012	08005
TLC436 OL	04359	—	04366	04380	04427	—	—
TLC436 OL1	04397	—	04403	04410	04427	—	—

Дополнительные принадлежности

Светильники серии TLC OL (опаловый рассеиватель)






№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
3		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
4		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
5		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451

Схема (варианты) установки светильников в потолок типа Армстронг

