

Блоки резисторов серии Б6


Блок резисторов серии Б6 У2 предназначен для пуска, регулирования скорости и торможения электродвигателей постоянного и переменного тока, работающих в электроприводах механизмов грузоподъемных машин.

Технические характеристики блоков резисторов Б6

Наименование параметра	Значение параметра
Частота, Гц	50-60
Напряжение переменного тока, В	до 660
Напряжение постоянного тока, В	до 440
Климатические исполнение	У2
Степень защиты	IP00
Габаритные размеры, мм	620 x (326+64*) x 200
Масса, кг	до 22

* Величина выступа выводов

Установочные размеры блоков резисторов Б6

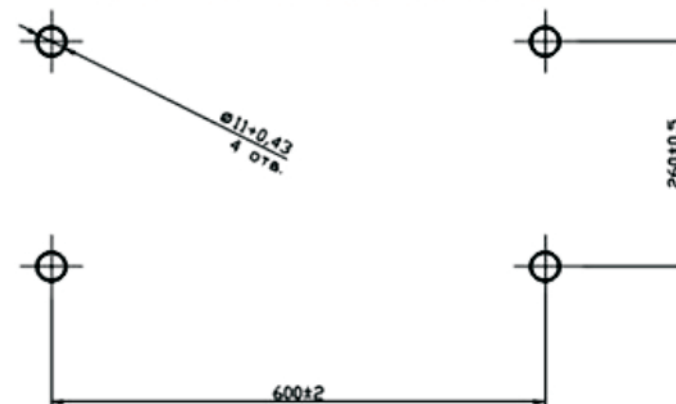

Основные характеристики блоков резисторов ИРАК 434332.004

Наименование блока	Дли т. ток, А	Общее сопротивление, Ом	Сопротивление по ступеням, Ом						Кол-во выводов
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
ИРАК 434332.004-01	228	0,115	0,0204-0,0225	0,0162-0,0178	0,0162-0,0178	0,0204-0,0225	0,018-0,020	0,018-0,020	7
ИРАК 434332.004-02	204	0,142	0,0248-0,0225	0,0204-0,0225	0,0204-0,0225	0,0248-0,225	0,0204-0,0246	0,0204-0,0246	7
ИРАК 434332.004-03	160	0,216	0,0342-0,0378	0,342-0,0348	0,342-0,0348	0,0342-0,0348	0,0342-0,0348	0,0342-0,0348	7
ИРАК 434332.004-04	128	0,37	0,0585-0,0645	0,0585-0,0645	0,0585-0,0645	0,0585-0,0645	0,0585-0,0645	0,0585-0,0645	7
ИРАК 434332.004-05	114	0,474	0,075-0,083	0,075-0,083	0,075-0,083	0,075-0,083	0,075-0,083	0,075-0,083	7
ИРАК 434332.004-06	102	0,53	0,091-0,101	0,091-0,101	0,091-0,101	0,091-0,101	0,091-0,101	0,091-0,101	7
ИРАК 434332.004-07	80	0,88	0,139-0,153	0,139-0,153	0,139-0,153	0,139-0,153	0,139-0,153	0,139-0,153	7
ИРАК 434332.004-08	64	1,50	0,238-0,260	0,238-0,260	0,238-0,260	0,238-0,260	0,238-0,260	0,238-0,260	7
ИРАК 434332.004-09	57	1,92	0,304-0,336	0,304-0,336	0,304-0,336	0,304-0,336	0,304-0,336	0,304-0,336	7
ИРАК 434332.004-10	51	2,4	0,38-0,42	0,38-0,42	0,38-0,42	0,38-0,42	0,38-0,42	0,38-0,42	7
Сопротивление ступеней, Ом									
			1-2	2-3; 3-4	4-5; 5-6	6-7	7-6	8-9	
ИРАК 434332.004-11	40	3,5	0,42-0,46	0,415-0,455	0,42-0,45	0,415-0,455	0,415-0,455	0,42-0,46	9
ИРАК 434332.004-12	36	4,8	0,57-0,63	0,566-0,625	0,57-0,63	0,566-0,625	0,566-0,625	0,57-0,63	9
ИРАК 434332.004-13	51	6,1	P1-P5 0,57-0,63	P5-P6 5,35-5,59					3
ИРАК 434332.004-14	51	4,25	P3-P6 1,28-1,4	P2-P4 0,186-0,206	P4-P6 2,57-2,83				4
ИРАК 434332.004-15	60	5,8	P1-P5 0,547-0,595	P5-P6 4,47-4,93					3
ИРАК 434332.004-16	60	4,03	P2-P4 0,157-0,173	P4-P6 2,4-2,64	P3-P6 1,12-1,24				4
ИРАК 434332.004-17	43	6,37	P1-P5 0,63-0,69	P5-P6 3,82-4,2	P61-P6 0,314-0,346	P3-P6 1,28-1,4	P62-P6 0,314-0,346		4
ИРАК 434332.004-18	43	2,39	P2-P4 0,266-0,294	P4-P62 2,0-2,2					3
ИРАК 434332.004-19	74,3	4,21	P1-P7 0,25	P7-P10 0,44	P10-P13 0,80	P13-P16 2,42	P13-P16 3,18		6

Наименование блока	Дли т. ток, А	Общее сопротивление, Ом	Сопротивление по ступеням, Ом						Кол-во выводов
			1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
ИРАК 434332.004-20	57,5	6,9	P1-P7 0,42-0,46	P7-P10 0,57-0,63	P10-P13 0,95-1,05	P13-P16 2,88-2,918			5
ИРАК 434332.004-21	52,0	4,46	P1-P4 0,08-0,09	P4-P7 0,22-0,24	P7-P10 0,38-0,42	P10-P13 0,54-0,54	P13-P16 1,77-1,96	P16-P19 1,28-1,42	7
ИРАК 434332.004-22	69	3,94	P2-P4 0,157-0,173	P4-P6 2,3-2,5	P3-P6 1,14-1,26				4
ИРАК 434332.004-23	69	4,88	P1-P5 0,475-0,52	P5-P6 4,17-4,6					3
ИРАК 434332.004-24		6,19	P1-P5 0,57-0,63	P5-A 5,32-5,86					3
ИРАК 434332.004-26	49	6,2	P1-P5 0,57-0,63	P5-P61 3,06-3,38	P61-P6 1,58-1,74	P6-P62 0,627-0,69			5
ИРАК 434332.004-27	49		P3-P6 1,28-1,42	P2-P4 0,157-0,173	P4-P62 1,9-2,1				5
ИРАК 434332.004-29	73,4	4,02	P1-P4 0,117-0,129	P4-P7 0,117-0,129	P7-P10 0,38-0,42	P10-P13 0,38-0,42	P13-P16 1,52-1,68	P16-P19 1,28-1,42	
ИРАК 434332.004-30	73	4,15	P1-P11 P2-P21 0,082-0,09	P11-P12 P21-P22 0,22-0,24	P12-P13 P22-P23 0,43-0,477	P13-P24 P23-P24 1,44-1,59			9
ИРАК 434332.004-32	40		CC1-CC4 0,238-0,262	CC2-CC3 0,238-0,262	CC3-CC6 0,238-0,262				6
ИРАК 434332.004-36	48,8		P1-P11 P2-P21 0,1-0,11	P11-P12 P21-P22 0,272-0,3	P12-P13 P22-P23 0,495-0,545	P13-P24 P23-P24 1,78-1,96			9
ИРАК 434332.004-40	30		IP1-2P1 1,01-1,11	IP2-2P2 1,01-1,11	IP3-2P3 1,01-1,11	3P1-2P1 0,49-0,55	3P3-2P2 0,49-0,55	3P3-2P3 0,49-0,55	9
ИРАК 434332.004-43	60		P1-P4 0,185-0,205	P4-P7 0,56-0,62	P7-P10 1,28-1,42	P8-P10 1,28-1,42	P9-P10 1,28-1,42		5
ИРАК 434332.004-44	46		P1-P4 0,266-0,294	P2-P5 0,266-0,294	P4-P7 0,72-0,8	P5-P8 0,72-0,8	P7-P10 1,28-1,42	P8-P10 1,28-1,42	7
ИРАК 434332.004-63	117		P35-P14 0,56-0,62	P14-P11 0,745-0,323	P11-P1 0,058-0,064	P11-P12 0,266-0,294	P11-P13 0,722-0,798		6