

# Кулачковые переключатели

## Информация для заказа

### Переключатели управления двигателем

В комплект стандартной поставки входят черная ручка управления и табличка с соответствующим текстом. Тип и Код для заказа указываются для каждой отдельной позиции заказа.

#### Угол поворота 60°

Функция	Кол-во полюсов	Тепл. ток $I_{th}$ [A]	Ном. двиг. AC23/400 В [кВт]	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. [шт.]	Масса [кг]
---------	----------------	------------------------	-----------------------------	-----	------------	----------------------	------------

#### Переключатель вентиляции

##### Установка на дверце

A - 0 - 1/2 - 1/1	2	10	3.0	OMST301PB	9CNB022533R4360	10	0.06
	2	25	7.5	ONST301PB	9CNB022533R3120	10	0.11

##### Установка на DIN-рейке

A - 0 - 1/2 - 1/1	2	25	7.5	ONST301M	1SCA022533R2150	10	0.11
	2	40	15	OL40ST301PB	1SCA022761R6680	10	0.21

#### Реверсивный переключатель

##### Установка на дверце

1 - 0 - 2	2	25	7,5	ONW2PB	9CNB022586R8230	10	0.09
	2	40	15	OL40W2PB	9CNB022757R5550	10	0.15
	2	115	22	OL80W2RB	9CNB022803R1400	1	0.45
1 - 0 - 2	3	25	7.5	ONW3PB	9CNB022553R8790	10	0.10
	3	40	15	OL40W3PB	9CNB022757R5630	10	0.21

#### Переключатель для пуска по схеме звезда-треугольник:

##### Установка на дверце


0 - Y - Δ	3	25	7.5	ONSDEPB	9CNB022579R1420	10	0.12
	3	40	15	OL40SDPB	9CNB022756R3110	10	0.21
	3	115	45	OL80SDRB	1SCA022791R4940	1	0.67
	3	150	75	OL125SDRB	1SCA022791R5080	1	0.67
	3	175	75	OL160SDRB	1SCA022791R5160	1	0.67
	3	280	75	OL200SDRB	1SCA022791R5240	1	5.30

#### Переключатель полярности (Dahlander)


##### Установка на дверце

0 - 1 - 2	3	25	7.5	ONP12PB	9CNB022576R6740	10	0.12
	3	40	15	OL40P12PB	9CNB022756R3380	10	0.25
1 - 0 - 2	3	115	45	OL80P012RB	1SCA022791R5410	1	0.67
	3	150	75	OL125P012RB	1SCA022791R5590	1	0.67
	3	175	75	OL160P012RB	1SCA022791R5670	1	0.67
	3	280	75	OL200P012RB	1SCA022791R5750	1	5.30


#### Схемы подключения:



O\_ST301




O\_W2\_




O\_W3\_


#### Схемы подключения:

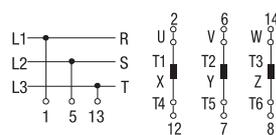

O\_SD\_, O\_SDE\_

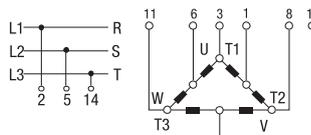

O\_P12\_

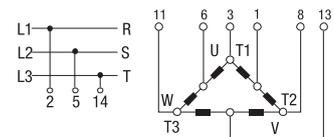

O\_P012\_

Размеры упаковок по 10 шт.: OM 130 x 100 x 120 [мм]  
ON, OL40 250 x 100 x 110 [мм]


# Кулачковые переключатели

## Информация для заказа


### Переключатели управления двигателем

В комплект стандартной поставки входят черная ручка управления и табличка с соответствующим текстом. Тип и Код для заказа указываются для каждой отдельной позиции заказа.


Функция	Кол-во полюсов	Тепл. ток $I_{th}$ [A]	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. [шт.]	Масса [кг]
<b>Переключатели для насоса</b>						
<b>Угол поворота 60°</b>						
<b>Установка на дверце</b>						
0 - 1	1	10	OMSE158PB	9CNB022545R4930	10	0.04
	1	25	ONSE158PB	9CNB022534R2540	10	0.09
<b>Установка на DIN-рейке</b>						
0 - 1	1	25	ONSE158M	1SCA022565R5830	10	0.09
<b>Стопové переключатели</b>						
Угол поворота 30°, с пружинным возвратом, контакты Н.З.						
<b>Установка на дверце</b>						
0 <sub>R</sub> -Stop	2	10	OMSA2PB	9CNB022531R6380	10	0.04
	2	25	ONSA2PB	9CNB022531R6710	10	0.09
<b>Стопové переключатели</b>						
Угол поворота 30°, с пружинным возвратом.						
<b>Установка на дверце</b>						
Stop-Start	1	25	ONSEA1PB	9CNB022605R8610	10	0.04
0 <sub>R</sub> -Start	1	10	OMSE2PB	9CNB022531R6460	10	0.04
	1	25	ONSE2PB	9CNB022563R6290	10	0.04
<b>Угол поворота 90° - 30°</b>						
0-1 <sub>R</sub> -Start	1	10	OMSEA10PB	9CNB022531R6540	10	0.05
	1	25	ONSEA10PB	9CNB022531R6890	10	0.09
Start-1 <sub>R</sub> -0-2 <sub>R</sub> -Start	1	25	ONUR139PB	9CNB022531R6970	10	0.09
<b>Угол поворота 90° - 30°, с пружинным возвратом</b>						
<b>Установка на DIN-рейке</b>						
0-1 <sub>R</sub> -Start	1	25	ONSEA10M	1SCA022565R5750	10	0.09
Start-1 <sub>R</sub> -0-2 <sub>R</sub> -Start	1	25	ONUR139M	1SCA022568R3370	10	0.09




O\_SE158\_




O\_SA2\_




O\_SEA1\_



O\_SE2\_



O\_SEA10\_



O\_UR139\_

Размеры упаковки по 10 шт.: OM 130 x 100 x 120 [мм]  
ON, OL40 250 x 100 x 110 [мм]

# Кулачковые переключатели


## Информация для заказа

### Переключатели для вольтметра

В комплект стандартной поставки входят черная ручка управления и табличка с соответствующим текстом. Тип и Код для заказа указываются для каждой отдельной позиции заказа.

Функция	Кол-во полюсов	Тепл. ток $I_{th}$ [A]	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. [шт.]	Масса [кг]
<b>3 положения, 3 фазы-3 провода, без нулевой позиции, угол поворота 45°</b>						
<b>Установка на дверце</b>						
L1-L2, L2-L3, L3-L1	2	10	OMVN3PB	9CNB022558R4470	10	0.06
	2	25	ONVN3PB	9CNB022558R4630	10	0.11
<b>Установка на DIN-рейке</b>						
L1-L2, L2-L3, L3-L1	2	25	ONVN3M	1SCA022558R4800	10	0.11
<b>4 положения, 3 фазы-3 провода, с позицией 0, угол поворота 45°</b>						
<b>Установка на дверце</b>						
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	2	10	OMV3PB	9CNB022533R5250	10	0.06
	2	25	ONV3PB	9CNB022533R5680	10	0.11
<b>Установка на DIN-рейке</b>						
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	2	25	ONV3M	1SCA022549R9280	10	0.11
<b>7 положений, 3 межфазных и 3 фаза - нейтраль без нулевой позиции, угол поворота 30°</b>						
<b>Установка на дверце</b>						
L1-L3, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	3	10	OMVN30PB	9CNB022533R5330	10	0.08
	3	25	ONVN30PB	9CNB022533R5760	10	0.12
<b>Установка на DIN-рейке</b>						
L1-L3, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	3	25	ONVN30M	1SCA022549R9010	10	0.12
<b>7 положений, 3 межфазных и 3 фаза - нейтраль с позицией 0, угол поворота 45°</b>						
<b>Установка на дверце</b>						
L1-L3, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	3	10	OMV30PBR	1SCA113961R1001	10	0.12
	3	25	ONV30PBR	1SCA113971R1001	10	0.12
<b>Установка на DIN-рейке</b>						
L1-L3, L2-L3, L1-L2, 0, L1-N, L2-N, L3-N	3	25	ONV30M	1SCA022549R9100	10	0.12
<b>7 положений, 3 межфазных для 2 цепей, с 0 позицией, угол поворота 45°</b>						
<b>Установка на дверце</b>						
L1-L3, L2-L3, L1-L2, 0, L1-L3, L2-L3, L1-L2	4	10	OMV32PB	9CNB022549R7740	10	0.14
	4	25	ONV32PB	9CNB022549R7820	10	0.14

### Схемы подключения для вольтметров:

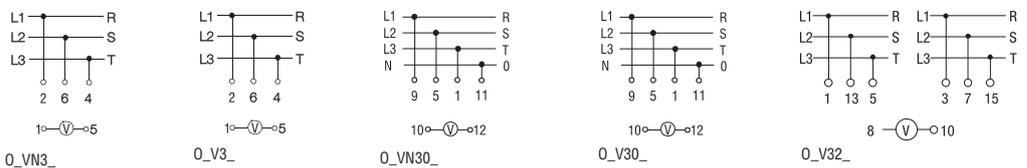

Размеры упаковки по 10 шт.: OM 130 x 100 x 120 [мм]  
ON, OL40 250 x 100 x 110 [мм]

# Кулачковые переключатели

## Информация для заказа

### Переключатели для амперметра

В комплект стандартной поставки входят черная ручка управления и табличка с соответствующим текстом. Тип и Код для заказа указываются для каждой отдельной позиции заказа.

Функция	Тепл. ток $I_{th}$ [A]	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. [шт.]	Масса [кг]
---------	------------------------	-----	------------	----------------------	------------

#### Для 3 цепей трансформаторов, с позицией 0, угол поворота 90° Установка на дверце

Однополюсный 0 - 1 - 2 - 3	10	OMAU31PB	9CNB022533R5410	10	0.12
	25	ONAU31PBR	1SCA113979R1001	10	0.12

#### Двухполюсный или для непосредственного измерения в 3 фазах

0 - 1 - 2 - 3	25	ONAU32PB	9CNB022558R4210	10	0.15
---------------	----	----------	-----------------	----	------

#### Установка на DIN-рейке

Однополюсный 0 - 1 - 2 - 3	25	ONAU31M	1SCA022549R9360	10	0.12
-------------------------------	----	---------	-----------------	----	------

### Переключатели для вольтметра и амперметра


В комплект стандартной поставки входят черная ручка управления и табличка с соответствующим текстом.

Тип и Код для заказа указываются для каждой отдельной позиции заказа.


Функция	Кол-во полюсов	Тепл. ток $I_{th}$ [A]	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. [шт.]	Масса [кг]
---------	----------------	------------------------	-----	------------	----------------------	------------

#### Измерение между фазами и 3-мя токовыми трансформаторами с общим полюсом, угол поворота 90° Установка на дверце


OFF - 1 - 2 - 3	25	ONVA21PB	9CNB022803R4170	10	0.17
	25	ONAV12PB	9CNB022803R4250	10	0.17

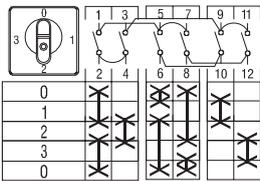


O\_AU31\_

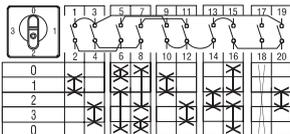

O\_AU32\_

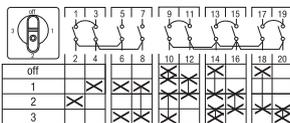


O\_VA21\_

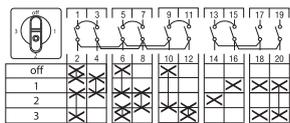


O\_AV12\_


#### Схемы подключения для амперметров и вольтметров:

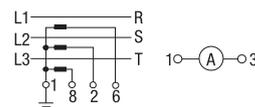


O\_AU31\_

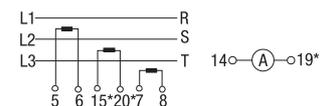

O\_AU32\_



O\_VA



O\_AV

Размеры упаковки по 10 шт.:	OM	130 x 100 x 120 [мм]
	ON, OL40	250 x 100 x 110 [мм]