

- 1. ABS пластик
- 2. Гибкая ножка лампы.
- 3. Выключатель кнопка.

СВЕТИЛЬНИК DE1726 FERON $^{\mathsf{TM}}$

Предназначен для освещения рабочей поверхности или для использования в качестве дополнительной декоративной подсветки в интерьере. Одним из преимуществ таких настольных ламп в жилых помещениях является их мобильность, которая позволяет легко перемещать источник света из одной слабоосвещенной зоны в другую. Минималистичный дизайн и нейтральная расцветка дают широкие возможности для использования в различных интерьерах. Светильник оснащен универсальным переключателем на основании и удобной гибкой ножкой, которая позволяет направлять освещение под нужным углом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гарантия


Отсутствие бликов
Оптимальный индекс цветопередачи
Равномерная яркость освещения
Классический дизайн
30000 часов безупречной гарантированной работы


Напряжение 230В/50Гц 7 Вт Потребляемая мощность 15LED Количество светодиодов SMD2835 Тип светодиодов Световой поток 350 лм 4000 K Цветовая температура Пластик (PP+ABS+PS) Материалы корпуса Белый (29857) Цвет корпуса Длина шнура питания 1,2 м Размеры корпуса Д*Ш*В 17*16*42 см

1 год





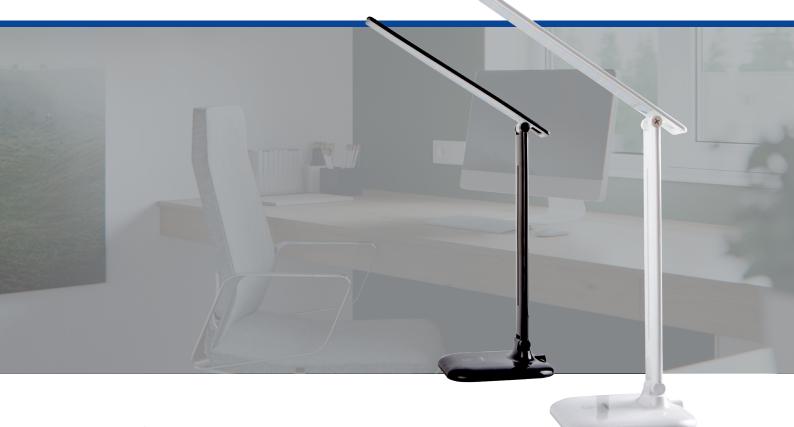



- 1. Настройте угол освещения лампы
- 2. При помощи сенсорной кнопки выберите режим работы

СВЕТИЛЬНИК DE1725 FERON [™]

Новый настольный светодиодный светильник DE1725 соответствует высоким стандартам качества. Предназначен для освещения рабочей поверхности или для использования в качестве дополнительной подсветки. Три рабочих режима светильника дают возможность устанавливать комфортную для глаз яркость лампы с помощью сенсорного выключателя. Корпус светильника имеет два колена для сгиба, что позволяет направить освещение под нужным углом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Отсутствие бликов Оптимальный индекс цветопередачи Равномерная яркость освещения

Сенсорный выключатель/диммер

30000 часов безупречной гарантированной работы Возможность диммирования (3 режима яркости)



Сетевой адаптер DC 4,6 B/1,5 A поставляется в комплекте

EHE IP20 X

Гехнические характеристики

Напряжение

Потребляемая мощность

Количество светодиодов

Тип светодиодов

Световой поток

Цветовая температура

Материалы корпуса

Цвет корпуса

Размеры корпуса Д*Ш*В

Гарантия

230В/50Гц (адаптер в комплекте)

10 Вт

30LED

SMD5730

500 Лм (макс.)

4000 K

Пластик ABS

Белый (26861), черный (29860)

15*15*36 см

1 год