

Коаксиальное устройство защиты для разъема F: розетка/розетка



Тип	Система штекерных разъемов	Диапазон частот	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DS-F W/W	SAT-F	0 - 3.4 GHz	1	9,000	5093272


€/шт.

Коаксиальное устройство защиты для телекоммуникационных систем


- Базовая защита
- Высокая нагрузка импульсного тока 2 x 2,5 kA (10/350)
- Простой монтаж (промежуточный штекер), m = штекер, w = гнездо
- Различные комбинации штекера
- С F-коннектором
- Оптимальная характеристика передачи
- Включает скобу OBO Quick M25 для простой установки

Применение: для защиты TV- и SAT-оборудования, мультисвитчей, ресиверов, а также DVB-T(2)

Размеры

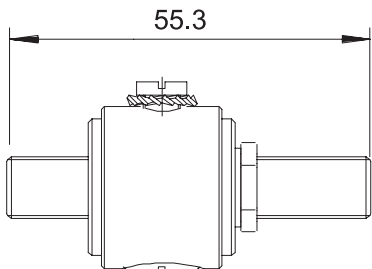

Подключение

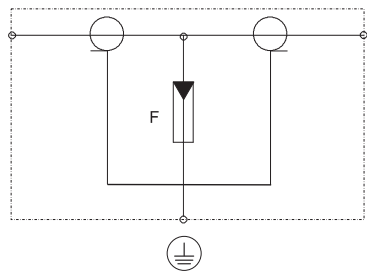

DS-F W/W

Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток	U_C	130 В
Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток,	U_C	185 В
Категория		Тип 1+2 / D1+C2
Переход от зоны молниезащиты		0-2
Количество контактов		1
Номинальный ток нагрузки	I_L	5 А
Волновое сопротивление	Z_L	75 Ω
Устойчивость к импульсному току жила-жила		C2: 10 kV / 5 kA (8/20 μ s)
Устойчивость к импульсному току жила-земля		C2: 10 kV / 5 kA (8/20 μ s)
Импульсный ток (10/350)	I_{imp}	1 кА
Общий отводимый импульсный ток(8/20)		10 кА
Общий отводимый импульсный ток (10/350)		2 кА
Уровень защиты		<800 В
Диапазон частот		0 - 3.4 GHz
Вносимое затухание	S_{21}	$\leq 0,9$ дБ
Затухание вследствие рассогласования	S_{11}	≥ 14 дБ
Диапазон температур	ϑ	-40 - +80 °C
Вид монтажа		Соединительный кабель/кабельный адаптер
Штекерная система		SAT-F
Вид защиты		IP40
Подключение экрана		да
Экранирование		прямое
Стандарт для испытания		IEC 61643-21