

Пускатели электромагнитные серии ПМЛ

ТУ3420-091-05758109-2016



Пускатели электромагнитные серии ПМЛ (далее «пускатели») предназначены для применения в качестве коммутационных аппаратов в схемах управления электроприводами, главным образом в стационарных установках, для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.


Пускатели комплектуются тепловыми реле серии РТЛ ТУ3425-041 -05758109-2008, что обеспечивает защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.



Преимущества

- Реализация любых технических решений
 - возможно увеличение количества вспомогательных контактов благодаря приставкам ПКЛ и ПКБ. (информация на стр. 379 каталога «Реле перегрузки тепловые серии РТЛ и аксессуары для ПМЛ и ПМ12»);
 - самые современные тепловые реле на базе единого исполнительного механизма для различных величин на токи до 500А.
- Изделия идеально адаптированы для всех типов складов:
 - большой и легко читаемый ярлык облегчает навигацию сотрудников склада по продукции;
 - для автоматизированной обработки WMS системами на продукции предусмотрены уникальные артикулы и штрих-коды.
- Обеспечение надежности работы и безопасности эксплуатации
 - контакторы на токи от 40 А поставляются в металлической оболочке обеспечивая механическую защиту и надежность конструкции;
 - сокращение времени монтажа и исключение ошибок при подключении пускателя благодаря комплектации заводской схемой управления.


Особенности конструкции



Оптимальный режим эксплуатации, отсутствие шумов и повышенная надежность работы обеспечивается применением специальной технологии изготовления магнитной системы контакторов.



Возможность эксплуатации в суровых российских условиях при температуре окружающей среды от минус 40 до 55°C.



Широкие возможности по компоновке щитов за счет возможности монтажа устройств как вертикально, так и повернув вправо/влево на 20°.



Возможность применения в различных условиях эксплуатации за счет оболочки со степенью защиты IP54.

Структура условного обозначения

Пускатель ПМЛ-Х₁Х₂Х₃Х₄Д-Х₅А-Х₆АС-(Х₇А)-УХЛЗ-Б-КЭАЗ

Пускатель	- Группа изделий		
ПМЛ	- Серия		
Х₁	- Цифра, указывающая величину пускателя в зависимости от номинального тока: 1 - 10 А и 16 А, 2 - 25 А и 32 А, 3 - 40 А, 4 - 63 А, 5 - 100 А		
Х₂	- Цифра, указывающая исполнение по назначению: 2 - нереверсивное		
Х₃	- Цифра, указывающая исполнение по степени защиты: 2 - IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»		
Х₄	- Цифра, указывающая количество и исполнение контактов вспомогательной цепи:		
	Цифра	Номинальные токи	
		10, 16, 25, 32	40, 63, 100
	0	1 «з»	1 «з» + 1 «р»
	1	1 «р»	-
Д	- Буква, указывающая пускатели с номинальным током: 16 А - для 1 величины, 32 А - для 2 величины, 100 А - для 5 величины		
Х₅	- Номинальный ток, А (10, 16, 25, 32, 40, 63, 100)		
Х₆	- Напряжение цепи управления, В и род тока		
Х₇	- Диапазон токовой уставки реле, А		
УХЛЗ	- Обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ 15150		
Б	- Буква, указывающая исполнение по износостойкости		
КЭАЗ	- Торговая марка		

Пример записи обозначения пускателя на номинальный ток 10 А, исполнения по износостойкости Б, нереверсивного, степени защиты IP54, с 1«з» вспомогательным контактом, с включающей катушкой на напряжение 220 В частотой 50 Гц, с диапазоном токовой уставки реле (7-10 А) при его заказе и в документации другого изделия:
Пускатель ПМЛ-1220-10А-220АС-(7-10 А)-УХЛЗ-Б-КЭАЗ


Структура условного обозначения

Пускатель ПМЛ-Х₁Х₂Х₃Х₄Д-Х₅А-Х₆АС-(Х₇А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ

Пускатель	- Группа изделий		
ПМЛ	- Серия		
Х ₁	- Цифра, указывающая величину пускателя в зависимости от номинального тока: 1 - 10 А и 16 А, 2 - 25 А , 3 - 40 А, 4 - 63 А		
Х ₂	- Цифра, указывающая исполнение по назначению: 2 - нереверсивное, 6 - реверсивное с электрической и механической блокировками, 7 - звезда-треугольник		
Х ₃	- Исполнение по наличию кнопок: 1 - с кнопкой «Реле» 2 - с кнопками «Пуск» и «Стоп» 3 - с кнопками «Пуск» «Стоп» и сигнальной лампой (изготавливается только на напряжения 127, 220 и 380 В, 50 Гц)		
Х ₄	- Исполнение по числу и назначению контактов вспомогательной цепи:		
	Цифра	Номинальные токи, А	
		10, 16, 25, 40 (с уменьшенными весогабаритными показателями)	
		40, 63	
		0	1«з»
1	1«з» + 2«р»		-
Д	- С номинальным током на 16 А - для 1 величины; с уменьшенными весогабаритными показателями - для 3 величины		
Х ₅	- Номинальный ток, А (10, 16, 25, 32, 40, 63)		
Х ₆	- Напряжение цепи управления, В и род тока		
Х ₇	- Диапазон токовой уставки реле, А		
УХЛ2	- Обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ 15150		
Б	- Буква, указывающая исполнение по износостойкости		
КЭАЗ	- Торговая марка		

Пример записи обозначения пускателя на номинальный ток 10 А, исполнения по износостойкости Б, нереверсивного, степени защиты IP54, с кнопками «Пуск», «Стоп» и сигнальной лампой, с 1«з» вспомогательным контактом, с включающей катушкой на напряжение 220 В частотой 50 Гц, с диапазоном токовой уставки реле (7-10 А) при его заказе и в документации другого изделия:
 Пускатель ПМЛ-1230-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ


Технические характеристики

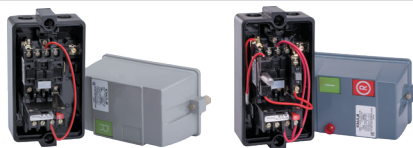Наименование параметра	Обозначение параметра					
						
Серии	ПМЛ-1210 ПМЛ-1230	ПМЛ-1611 ПМЛ-1621 ПМЛ-1631	ПМЛ-1210Д ПМЛ-1230Д	ПМЛ-1611Д ПМЛ-1621Д ПМЛ-1631Д	ПМЛ-2210 ПМЛ-2230	ПМЛ-2611 ПМЛ-2621 ПМЛ-2631
Род тока главной цепи	переменный					
Номинальный ток, А	10		16		25	
Мощность двигателя (АС-3) при 380 В 50 Гц, кВт	4,0		7,5		11	
Вспомогательные контакты «з» - замыкающий «р» - размыкающий	1 «з»	1 «з» + 2 «р»	1 «з»	1 «з» + 2 «р»	1 «з»	1 «з» + 2 «р»
Исполнение	неревверсивное	реверсивное	неревверсивное	реверсивное	неревверсивное	реверсивное
Вид климатического исполнения	УХЛ2					
Степень защиты	IP54					
Исполнение по коммутационной износостойкости, млн циклов (АС-3)	Б-1,5	Б-1,0				
Исполнение по механической износостойкости, млн циклов	Б-10					
Максимальная частота включения без нагрузки/с нагрузкой, включений в час (АС-3)	3600/2400		3600/1200			
Номинальный рабочий ток, А (АС-3) до 380 В	10		16		23	
Номинальный рабочий ток, А (АС-3) при 660 В	5		10		15	
Номинальный рабочий ток, А (АС-1)	20		32		40	
Номинальный рабочий ток, А (АС-4) до 380 В	3,5		7,7		8,5	
Номинальный рабочий ток, А (АС-4) при 660 В	1,5		3,8		4,4	
Номинальное напряжение главной цепи, В	до 660					
Род тока цепи управления	переменный					
Номинальное напряжение цепи управления, В	24, 36, 42, 48, 110, 120, 127*, 220*, 240, 380*, 400, 415, 440, 480, 660					
Мощность, потребляемая катушкой						
включение, ВА	70				110	
удержание, ВА	8				11	
Номинальное напряжение изоляции, В	660					
Размеры						
Габаритные (ВхШхГ), мм	160x87x116,5	280x123x143	185x101x134	280x123x143	185x101x134	280x123x143
Установочные, мм	140 (2 винта М5)	260 (2 винта М5)	165 (2 винта М5)	260 (2 винта М5)	165 (2 винта М5)	260 (2 винта М5)
Масса не более, кг	1,04	2,15	1,2	2,7	1,2	2,7
	1,13	2,23	1,29	2,77	1,29	2,77
		2,27		2,85		2,85

* Номинальное напряжение цепи управления для пускателей ПМЛ-1230, ПМЛ-1631, ПМЛ-1230Д, ПМЛ-1631Д, ПМЛ-2230, ПМЛ-2631

Наименование параметра	Обозначение параметра					
						
Серии	ПМЛ-3210 ПМЛ-3230	ПМЛ-3210Д ПМЛ-3220Д ПМЛ-3230Д	ПМЛ-3611Д ПМЛ-3621Д ПМЛ-3631Д	ПМЛ-3610 ПМЛ-3620 ПМЛ-3630	ПМЛ-4210 ПМЛ-4230	ПМЛ-4610 ПМЛ-4620 ПМЛ-4630
Род тока главной цепи	переменный					
Номинальный ток, А	40				63	
Мощность двигателя (АС-3) при 380 В 50 Гц, кВт	18,5				30	
Вспомогательные контакты «з» - замыкающий «р» - размыкающий	1 «з» + 1 «р»	1 «з»	1 «з» + 2 «р»	1 «з»	1 «з» + 1 «р»	1 «з»
Исполнение	неревверсивное		реверсивное		неревверсивное	реверсивное
Вид климатического исполнения	УХЛ2					
Степень защиты	IP54					
Исполнение по коммутационной износостойкости, млн циклов (АС-3)	Б-1,0					
Исполнение по механической износостойкости, млн циклов	Б-10					
Максимальная частота включения без нагрузки/с нагрузкой, включений в час (АС-3)	3600/1200					
Номинальный рабочий ток, А (АС-3) до 380 В	34				53	
Номинальный рабочий ток, А (АС-3) при 660 В	21				43	
Номинальный рабочий ток, А (АС-1)	60				80	
Номинальный рабочий ток, А (АС-4) до 380 В	18,5				28	
Номинальный рабочий ток, А (АС-4) при 660 В	9				14	
Номинальное напряжение главной цепи, В	до 660					
Род тока цепи управления	переменный					
Номинальное напряжение цепи управления, В	24, 36, 42, 48, 110, 120, 127*, 220*, 240, 380*, 400, 415, 440, 480, 660					
Мощность, потребляемая катушкой						
включение, ВА	200					
удержание, ВА	20					
Номинальное напряжение изоляции, В	660					
Размеры						
Габаритные (ВхШхГ), мм	280x164x166	280x164x170	280x164x166	258x175x309	280x164x166	258x175x309
Установочные, мм	260 (2 винта М5)			165x165 (4 винта М6)	260 (2 винта М5)	165x165 (4 винта М6)
Масса не более, кг	3,1	2,4	3,24	6	3,11	6
	3,15	2,42	3,24	6,08	3,16	6,08
		2,44	3,3	6,12		6,12

* Номинальное напряжение цепи управления для пускателей ПМЛ-3230, ПМЛ-3230Д, ПМЛ-3630, ПМЛ-3631Д, ПМЛ-4230, ПМЛ-4630

Наименование параметра	Обозначение параметра						
							
Серии	ПМЛ-1220	ПМЛ-1220Д	ПМЛ-2220	ПМЛ-2220Д	ПМЛ-3220	ПМЛ-4220	ПМЛ-5220Д
Род тока главной цепи	переменный						
Номинальный ток, А	10	16	25	32	40	63	100
Мощность двигателя (АС-3) при 380 В 50 Гц, кВт	4,0	7,5	11	15	18,5	30	45
Вспомогательные контакты «з» - замыкающий «р» - размыкающий	1 «з»				1 «з» + 1 «р»		
Исполнение	нереверсивное						
Вид климатического исполнения	УХЛ3						
Степень защиты	IP54						
Исполнение по коммутационной износостойкости, млн циклов (АС-3)	Б-1,5	Б-1,0					
Исполнение по механической износостойкости, млн циклов	Б-10						Б-5
Максимальная частота включения без нагрузки/с нагрузкой, включений в час (АС-3)	3600/2400	3600/1200					3600/750
Номинальный рабочий ток, А (АС-3) до 380 В	10	16	23	28	34	53	86
Номинальный рабочий ток, А (АС-3) при 660 В	5	10	15	18	21	43	56
Номинальный рабочий ток, А (АС-1)	20	32	40	50	60	80	120
Номинальный рабочий ток, А (АС-4) до 380 В	3,5	7,7	8,5	12	18,5	28	44
Номинальный рабочий ток, А (АС-4) при 660 В	1,5	3,8	4,4	7,5	9	14	21,3
Номинальное напряжение главной цепи, В	до 660						
Род тока цепи управления	Переменный						
Номинальное напряжение цепи управления, В	24, 36, 42, 48, 110, 120, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 480, 660						
Мощность, потребляемая катушкой							
включение, ВА	70		110		200		
удержание, ВА	8		11		20		
Номинальное напряжение изоляции, В	660						
Размеры							
Габаритные (ВхШхГ), мм	166x88x140		185x101x142		312x180x181		
Установочные, мм	150 (2 винта М5)		165 (2 винта М5)		200x105 (4 винта М6)		
Масса не более, кг	1,3		1,5	1,6	2,4	3,2	4,2


Артикулы

	Наименование	Ном. ток, I _н , А (АС-3) при 380 В	Мощность двигателя (АС-3) при 380 В 50 Гц, кВт	Вспомогатель- ные контакты «з» - закрывающий «р» - размыкающий	Исполнение по коммутационной износостойкости, млн циклов	Артикул					
Климатическое исполнение УХЛ2											
	Пускатель ПМЛ-1210-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ2-Б	10	5,5	1 «з»	Б-1,5	229712					
	Пускатель ПМЛ-1230-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ2-Б		5,5			227122					
	Пускатель ПМЛ-1611-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ2-Б		5,5	1 «з» + 2 «р»		229716					
	Пускатель ПМЛ-1621-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ2-Б		5,5			229718					
	Пускатель ПМЛ-1631-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ2-Б		5,5			229720					
	Пускатель ПМЛ-1210Д-16А-220АС-(5,5-8А)-УХЛ2-Б		7,5			1 «з»	232971				
Пускатель ПМЛ-1230Д-16А-220АС-(12-18А)-УХЛ2-Б	7,5	227126									
	Пускатель ПМЛ-2210-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б	25	11	1 «з»	Б-1,5	229740					
	Пускатель ПМЛ-2230-25А-220АС-(17-25А)-УХЛ2-Б		11			227130					
	Пускатель ПМЛ-2611-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б		11	1 «з» + 2 «р»		229744					
	Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б		11			229746					
	Пускатель ПМЛ-2631-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б		11			229748					
	Пускатель ПМЛ-3210-40А-220АС-(30-41А)-УХЛ2-Б		18,5			1 «з» + 1«р»	229761				
Пускатель ПМЛ-3230-40А-220АС-(30-40А)-УХЛ2-Б	18,5	227135									
	Пускатель ПМЛ-3610-40А-220АС-(30-41А)-УХЛ2-Б	40	18,5	1 «з»	Б-1,0	229765					
	Пускатель ПМЛ-3620-40А-220АС-(30-41А)-УХЛ2-Б		18,5			229767					
	Пускатель ПМЛ-3630-40А-220АС-(30-41А)-УХЛ2-Б		18,5			229769					
	Пускатель ПМЛ-4210-63А-220АС-(47-64А)-УХЛ2-Б		30			1 «з» + 1«р»	229773				
	Пускатель ПМЛ-4230-63А-220АС-(48-65А)-УХЛ2-Б		30				227138				
		Пускатель ПМЛ-4610-63А-220АС-(47-64А)-УХЛ2-Б	63	30		1 «з»	229777				
		Пускатель ПМЛ-4620-40А-220АС-(47-64А)-УХЛ2-Б		30			229779				
		Пускатель ПМЛ-4630-63А-220АС-(47-64А)-УХЛ2-Б		30			229781				
		Климатическое исполнение УХЛ3									
				Пускатель ПМЛ-1220-10А-220АС-(7-10А)-УХЛ3-Б			10	5,5	1 «з»	Б-1,5	110687
Пускатель ПМЛ-1220Д-16А-220АС-(12-18А)-УХЛ3-Б	16		7,5	Б-1,0	110702						
	Пускатель ПМЛ-2220-25А-220АС-(17-25А)-УХЛ3-Б	25	11		110709						
	Пускатель ПМЛ-2220Д-32А-220АС-(23-32А)-УХЛ4	32	15		225515						
	Пускатель ПМЛ-3220-40А-220АС-(30-40А)-УХЛ3-Б	40	18,5		1 «з» + 1 «р»	110722					
	Пускатель ПМЛ-4220-63А-220АС-(48-65А)-УХЛ3-Б	63	30			110727					
	Пускатель ПМЛ-5220Д-100А-220АС-(80-93А)-УХЛ3-Б	100	45			110733					


* В таблице представлены не все возможные исполнения, с более полным перечнем Вы можете ознакомиться на нашем сайте или позвонив нам в компанию.

Габаритные и установочные размеры пускателей климатического исполнения УХЛ3


Пускатели ПМЛ-1220, ПМЛ-1220Д на номинальные токи 10 и 16 А в пластмассовой оболочке

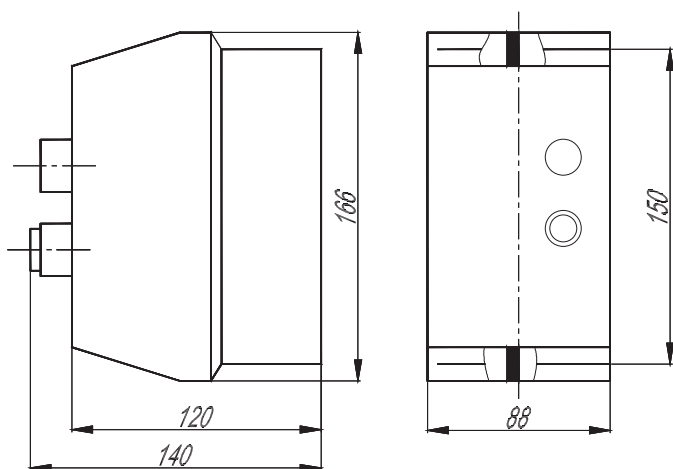

Пускатели ПМЛ-2220, ПМЛ-2220Д на номинальные токи 25 и 32 А в пластмассовой оболочке

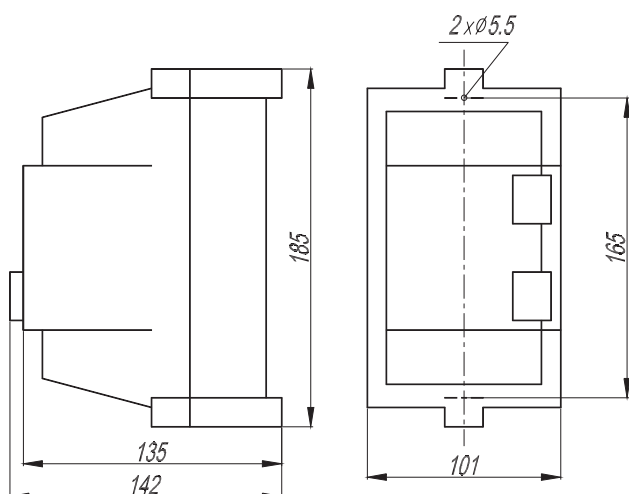


Пускатели ПМЛ-3220, ПМЛ-4220, ПМЛ-5220Д на номинальные токи 40, 63 и 100 А в металлической оболочке

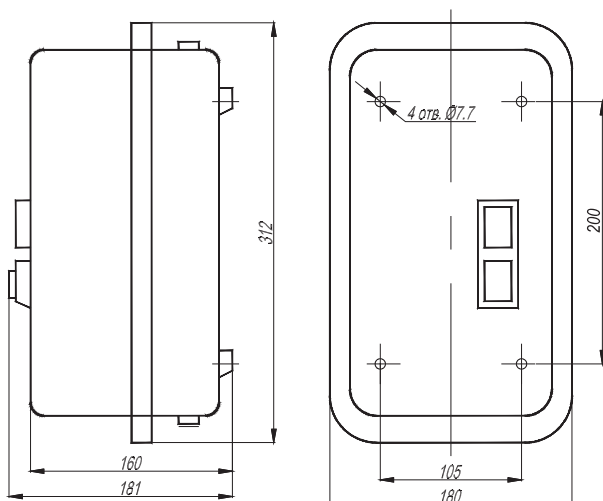


Габаритные и установочные размеры пускателей климатического исполнения УХЛ2

Пускатели неререверсивные 1 и 2 величин в пластмассовой оболочке

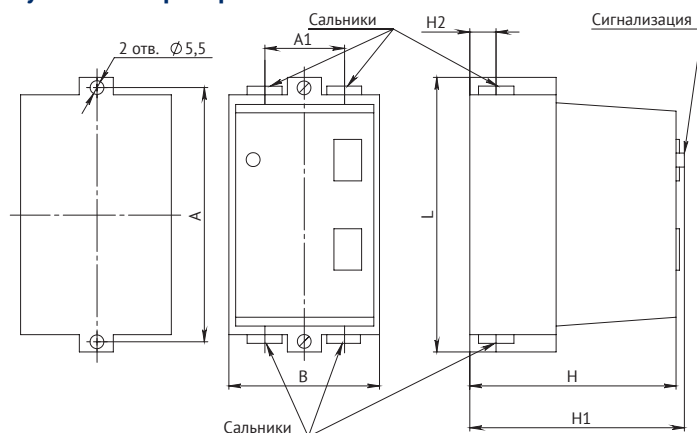


Тип пускателя	A	A1	B	L	H	H1	H2	Винт для крепления	Масса, кг
ПМЛ-1210	140 ± 0,4	46 ± 0,3	87 ± 1	160 ± 1	116,5 ± 1	-	18 ± 0,3	M5 - 6g 2 винта	1,04
ПМЛ-1220						-			1,04
ПМЛ-1230						124,5 ± 1			1,13
ПМЛ-1210Д	165 ± 0,4	52 ± 0,3	101 ± 1	185 ± 1	134 ± 1	-	19 ± 0,3		1,20
ПМЛ-1220Д						-			1,20
ПМЛ-1230Д						142 ± 1			1,29
ПМЛ-2210						-			1,20
ПМЛ-2220						-			1,20
ПМЛ-2230						142 ± 1			1,29

Пускатели реверсивные 1 и 2 величин в пластмассовой оболочке

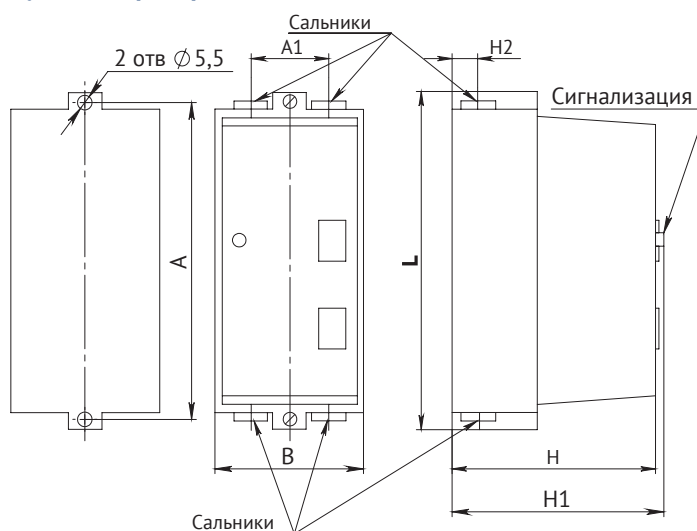


Тип пускателя	A	A1	B	L	H	H1	H2	Винт для крепления	Масса, кг
ПМЛ-1611	260 ± 0,7	46 ± 0,3	123± 1	280±1	130,5±1	-	18 ± 0,3	M5 - 6g 2 винта	2,15
ПМЛ-1621									2,23
ПМЛ-1631						136,5 ± 1			2,27
ПМЛ-1611Д		52 ± 0,3			143±1	-	19 ± 0,3		2,70
ПМЛ-1621Д									2,77
ПМЛ-1631Д						149 ± 1			2,85
ПМЛ-2611						-			2,70
ПМЛ-1621									2,77
ПМЛ-1631						149 ± 1			2,85

Пускатели неревверсивные 3 и 4 величин в оболочке, пускатели реверсивные 3 величины с уменьшенными весогабаритными показателями в пластмассовой оболочке

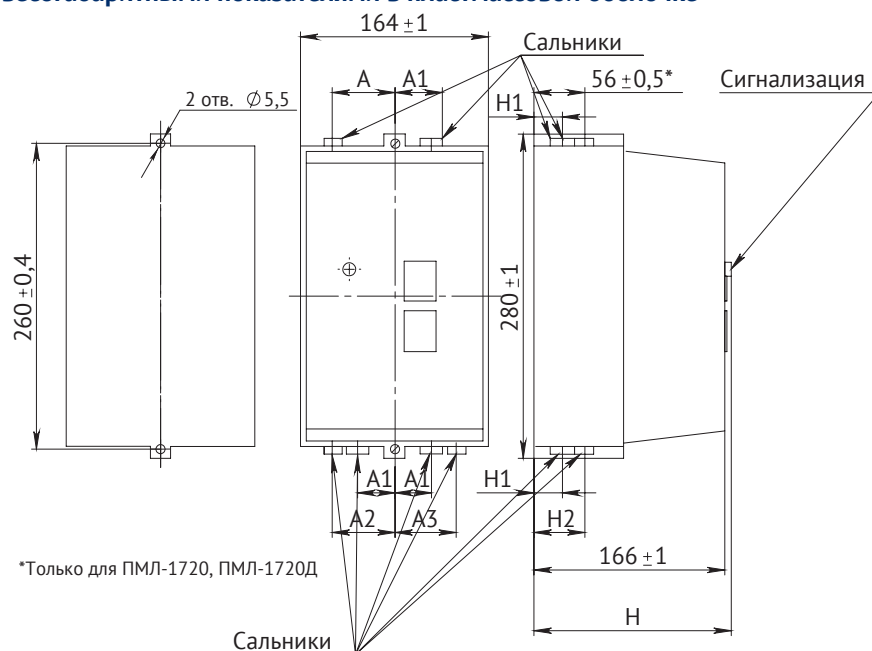

Тип пускателя	A	A1	B	L	H	H1	H2	Винт для крепления	Масса, кг
ПМЛ-3210	-	34,5±0,5	-	60,5±0,5	-	31 ± 0,5	59 ± 0,5	М5 - 6g 2 винта	3,100
ПМЛ-3220									3,130
ПМЛ-3230					170,5 ± 1				3,156
ПМЛ-3210Д									2,400
ПМЛ-3220Д					-				2,420
ПМЛ-3230Д					170,5 ± 1				2,440
ПМЛ-3611Д									3,200
ПМЛ-3621Д					-				3,240
ПМЛ-3631Д					170,5 ± 1				3,300
ПМЛ-4210	42 ± 0,5	42 ± 0,5	-	-	-	44 ± 0,5	-		3,110
ПМЛ-4220									3,140
ПМЛ-4230					170,5 ± 1				3,160
ПМЛ-1720	54 ± 0,5	30 ± 0,5	54 ± 0,5	54 ± 0,5	-	26 ± 0,5	56 ± 0,5		3,300
ПМЛ-1720Д									3,300

Пускатели реверсивные 3 и 4 величин в металлической оболочке

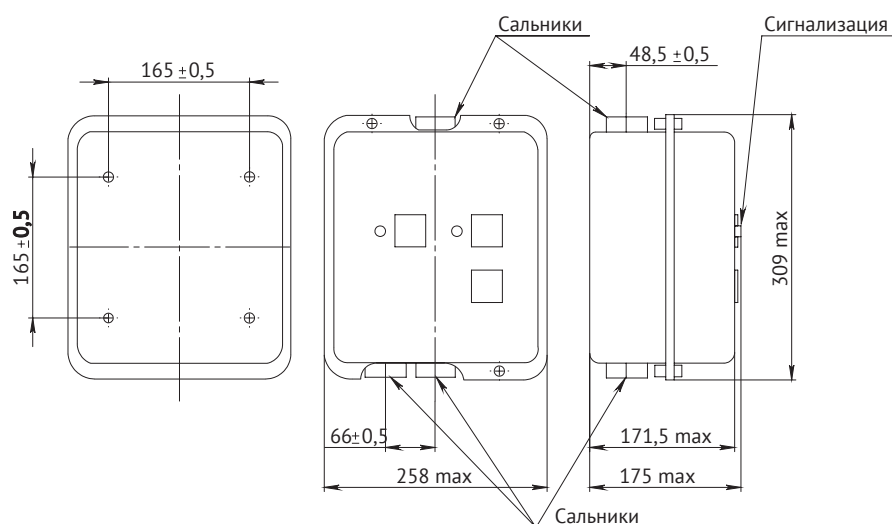

Тип пускателя	Винт для крепления	Масса, кг
ПМЛ-3610	М5 - 6g 4 винта	6,00
ПМЛ-3620		6,08
ПМЛ-3630		6,12
ПМЛ-4610		6,00
ПМЛ-4620		6,08
ПМЛ-4630		6,12