


> CIRCUMAT PRO DALI




Датчики движения для включения и выключения нагрузки при появлении объектов (излучающих в ИК спектре) в области обнаружения. Датчик не излучает радиоволны. Служит для управления освещением и сигнализацией

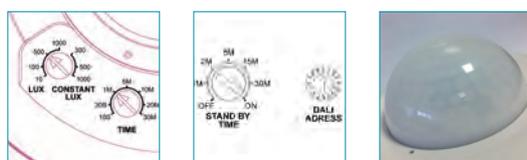


- Монтаж на потолок с углом обнаружения 360°
- Область обнаружения до 30м. в диаметре при высоте установки 3,5м.
- Регулировка чувствительности
- Регулировка задержки на отключение 10с-30 мин.
- Функция " Постоянный свет". При помощи данной функции поддерживается постоянный уровень освещенности внутри помещения, заданный при помощи регулятора "Постоянный свкт", вне зависимости от уровня естественного освещения.
- Функция STAND-BY. При отсутствии обнаружения движения, уменьшает интенсивность освещения, обеспечивая минимальный уровень освещенности внутри помещения.
- Регулировка времени задержки срабатывания STAND-BY
- Возможность подключения внешней кнопки для ручного управления освещением.
- Автоматическое управление ЭПРА DALI для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI)

> Размеры (мм)



> Область обнаружения



> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность	7,3 VA (1,5 W)
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	10-1000 lux / постоянная чувствительность 300-1000 lux
Задержка на отключение	10 с - 30 мин.
Регулировка времени срабатывания STAND-BY	OFF-1 → 30 мин-ON
Угол обнаружения	360°
Область обнаружения	см. таблицу
Класс защиты	II согласно EN 60669 при правильной установке
Степень защиты	IP 44
Монтаж	Потолочный

Артикул	Модель	Угол обнаружения	Задержка
OB134930	CIRCUMAT PRO DALI	360°	10с - 30 мин.

> Схема подключения

