

PATENTED




L-LEGO II



## L-lego II 165 banner

Мощность **135 Вт**  
Диаграммы (Д, Г60, Г30, К15)

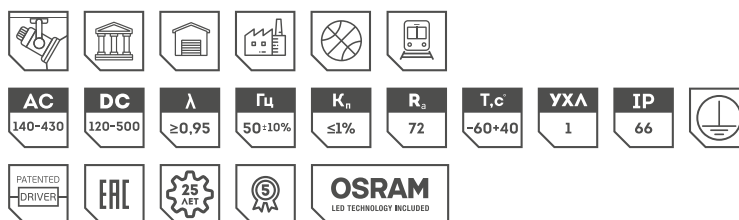

### Назначение

Универсальный модульный прожектор L-lego II 165 banner предназначен для освещения промышленных и складских помещений, спортивных объектов, торговых и выставочных комплексов.

### Корпус

Корпус выполнен из экструдированного алюминия. Новая обтекаемая форма профиля обеспечивает дополнительную защиту охлаждающих каналов от влаги и пыли, что исключает необходимость периодической очистки светильника.

10 вариантов цветового исполнения L-lego II 165 banner уже доступны к заказу. Вы можете выбрать окраску по RAL или методом анодирования.

### Оптика

L-lego II 165 banner могут опционально комплектоваться системой вторичной оптики, позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность.


### Драйвер

Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).


### Крепление

Компактное поворотное (баннерное) крепление для светодиодных прожекторов L-lego II 165 banner состоит из одной детали, что обеспечило дополнительное снижение веса и уменьшение габаритов светильника.


Косинусная диаграмма




Глубокая диаграмма



Глубокая диаграмма




Концентрированная диаграмма




Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
LIIO60	135	17553	Д	5000
LIIO58	135	17553	Д	4000
LIIO56	135	17554	Г60	5000
LIIO54	135	17554	Г60	4000
LIIO52	135	17585	Г30	5000
LIIO50	135	17585	Г30	4000
LIIO64	135	17632	K15	5000
LIIO62	135	17632	K15	4000

## Вес и габариты




Ширина, мм  
236

Вес, кг: **6,7**



Длина, мм  
248



Ширина, мм  
236

Высота, мм  
216

## Возможные опции светильника\*

Диммирование 0-10 (1-10) DMX512 PWM DALI Модуль защиты от перенапряжения Грозозащита

\*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.