




Saves Your Energy

Анкерный зажим SO234S

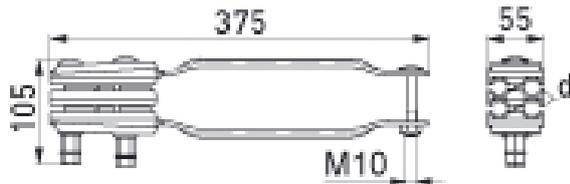

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO234S	6418677442339	4x(50-120) срывной	10,8-16,7	10	1,30

Тест	4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин
SFML	4x50 мм ² – 27 кН 4x70 мм ² – 37 кН 4x95 мм ² – 37 кН 4x120 мм ² – 37 кН
Применение	Для анкерного закрепления 4-х жильного СИПа.
Конструкция	Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав. Стальные части – сталь горячей оцинковки. Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.
Установка	Зажим открывается и проводники закладываются в пазы. Пружина держит зажим открытым во время установки. Болты затягиваются до момента срыва.
Необходимый инструмент	Шарнирный ключ ST20
Стандарт	SFS 2663, ESI 43-14