




Фотореле ORBIS – это устройства для автоматического включения и выключения нагрузки для установленного уровня освещенности. Подходит для управления освещением улиц, витрин, магазинов, подсветкой дворов, освещения охраняемых территорий. Фотореле ORBILUX обладает светодиодным индикатором вкл/выкл, функцией защиты от ложных включений и кнопкой TEST. Перед операцией включения/выключения выполняется 30-секундная задержка, с целью предотвратить ложное срабатывание.

> Размеры

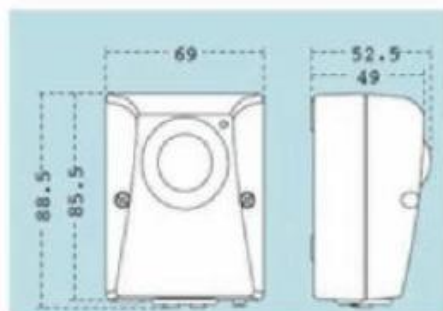

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50-60 Hz
Коммутируемая нагрузка	$\mu 16 A / 230 V_{c.a.}, \cos \varphi = 1$
Потребляемая мощность	3,4 VA
Чувствительность	5-200 Lux
Рабочая температура	от -25 °C до +45 °C

- Лампы накаливания: 3000 W
- Флуоресцентные: 1000 W
- Галогеновые низк. напр.: 2000 VA
- Галогеновые (230 Vc.a.): 3000 W
- Энергосберегающие: 600 W

Задержка вкл/выкл	30 сек.
Тип сенсора	Сульфид кадмия
Класс защиты	согласно EN 60335 при правильной установке
Тип защиты	P 55 согласно EN 60529
Монтаж	На стену, столб

Артикул	Модель
OB132012	ORBILUX

> Схема подключения

