





Идеальное решение для установки на частных территориях

- Для быстрой и простой установки даже на столбах средних и больших размеров.
- Удобный рычаг разблокировки для открывания ворот вручную.
- Модель F7024N имеет упрощенную систему подключения с помощью одного трехжильного кабеля для управления приводом с энкодером.
- В приводах версии 24 В предусмотрена возможность работы от аккумуляторов платы аварийного питания при кратковременном отключении электроэнергии.
- Встроенный блок управления.

Габаритные размеры (мм)

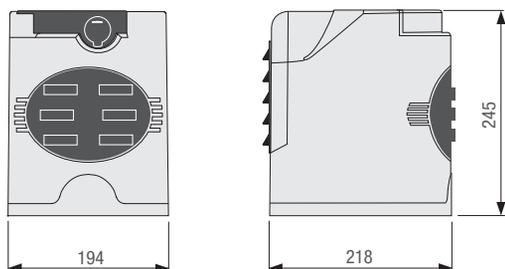

Установочные размеры (мм)

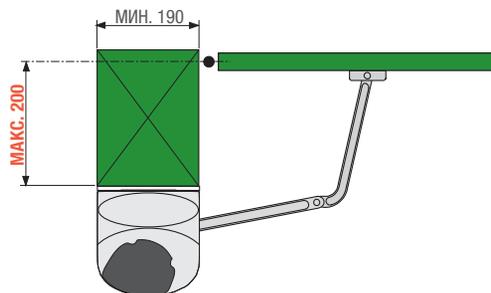

Ограничения в использовании

МОДЕЛЬ		F7000 - F7001	F7024N
Максимальная ширина створки (м)	2,3	2	1,5
Максимальный вес (кг)	200	215	250

● ~ 230 В - ● 24 В

Технические характеристики

Модель	F7000 - F7001	F7024N
Класс защиты (IP)	IP54	IP54
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	~230	~230
Напряжение питания двигателя (В)	~230	=24
Потребляемый ток (А)	1,4	11 (макс.)
Мощность (Вт)	160	140
Время открывания на 90° (сек.)	18	РЕГУЛИРУЕМОЕ
Интенсивность использования (%)	30	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вращающий момент (Нм)	180	180
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Термозащита двигателя (°C)	150	-

● ~ 230 В - ● 24 В

Код	Описание
Автоматика ~230 В	
001 F7000	Самоблокирующийся привод со встроенным блоком управления 002ZF1, в комплекте с шарнирным рычагом передачи для створок шириной до 2,3 м.
Привод ~230 В	
001 F7001	Самоблокирующийся привод в комплекте с шарнирным рычагом передачи для створок шириной до 2,3 м.
Блоки управления для приводов F7001, ~230 В	
002 ZF1N	Блок управления для двухстворчатых распашных ворот с радиодекодером.
002 ZA3N	Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с радиодекодером.
002 ZM3E	Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с радиодекодером, дисплеем и функцией самодиагностики устройств безопасности.
Привод = 24 В и блок управления, тестированный на соответствие требованиям нормативов EN 12453 - EN 12445	
001 F7024N	Самоблокирующийся привод в комплекте с шарнирным рычагом для створок шириной до 2,3 м. Необходимы механические упоры в крайних положениях створок.
	
002 ZL180	Блок управления для двухстворчатых распашных ворот с радиодекодером.
	
Аксессуары для: 002ZL180	
002 LB180	Плата аварийного питания для подключения 2-х аккумуляторов, 12 В - 1,2 Ач (не входят в комплект), либо 12В -7Ач (не входят в комплект, устанавливаются в отдельном корпусе).
	
Аксессуары	
001 LOCK81	Электрозамок одноцилиндровый.
001 LOCK82	Электрозамок двухцилиндровый.
001 F7002	Скользящий рычаг передачи.
001 H3000	Система дистанционной разблокировки в корпусе с индивидуальным ключем с кнопкой управления и тросом. Длина троса – 5 м.

