




ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

SDI90.152R

ПАСПОРТ

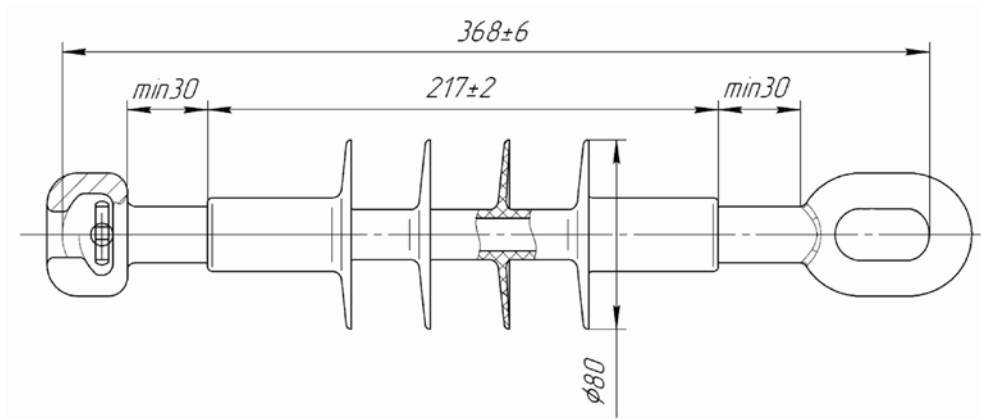

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код изделия:	6438100369439
Длина пути утечки:	420 мм
Номинальное напряжение ЛЭП:	6-10 кВ
Тип оконцевателей:	гнездо/проушина
Масса:	1,2 кг
Минимальная разрушающая нагрузка:	70 кН

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Изолятор – 3 шт.
2. Коробка – 1 шт.
3. Паспорт на партию – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:

ООО «Энсто Рус», 198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 206

Информация об изготовлении указана на упаковке.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Действие механических сил на изолятор должно определяться с учетом коэффициентов запаса, установленных «Правилами устройства электроустановок».

При монтаже и эксплуатации обслуживающему персоналу запрещается перемещаться непосредственно по изоляторам.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет со дня отгрузки потребителю.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»

198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128

тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341

ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru