


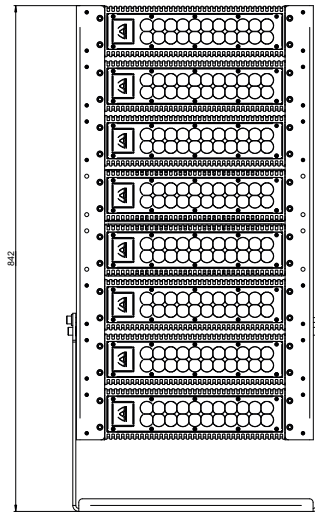


# LADLEDR500-8-W-6-400L

Супермощный светодиодный прожектор 400 Вт



Угол излучения 100°x15°



| Модель/<br>Характеристики                       | LADLEDR500-8-W-6-400L |
|---|-----------------------|
| Световой поток, Лм*                             | 56 980                |
| Угол излучения                                  | 100°x15°              |
| Энергопотребление, Вт                           | не более 400          |
| Цветовая температура, К**                       | 5 000                 |
| Коэффициент цветопередачи***                    | Ra 70                 |
| Коэффициент мощности                            | ≥ 0,95                |
| Номинальное напряжение переменного тока (AC), В | 230                   |
| Влага и пылезащита                              | IP67                  |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1                  |
| Класс защиты от поражения эл. током             | I                     |
| Диапазон рабочих температур                     | -60°C... +60°C        |
| Тип крепления                                   | лира                  |
| Габаритные размеры светильника, мм              | 843*430*89            |
| Гарантийный срок                                | 5 лет                 |

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное  
освещение



Уличное  
освещение



Спортивное  
освещение



-60°C  
+60°C  
Диапазон  
рабочих  
температур



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC



AC  
230 В  
Напряжение  
питания  
переменного тока



IP67  
Влага и  
пылезащита



5  
лет  
Гарантийный  
срок



Светодиоды