

## GRP45-08

### Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна установка непосредственно на стену/потолок.




### Конструкция

Алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение – цвет «серый металлик»). Блок питания в отдельном выносном блоке.



### Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый).

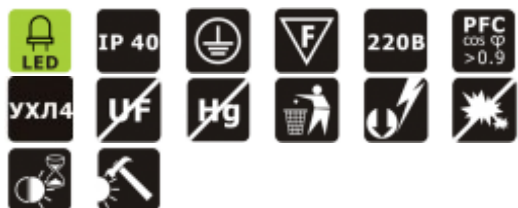

### Тех. характеристики

| Параметр                 | Белый     | Тёплый    |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Световой поток (Лм)      | 3700      | 3200      |
| Цветовая температура (К) | 4000-4500 | 2800-3200 |
| Мощность (Ватты)         | 45        |           |

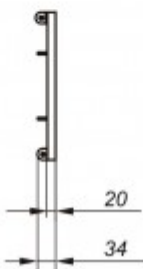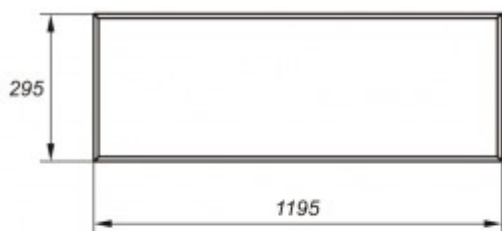

### Коды для заказа

| Код           | Тип света   | Примечание                                |
|---------------|---|---|
| GRP45-08-C-02 |  | свет белый                                |
| GRP45-08-W-02 |  | свет теплый                               |
| F45-08        |  | *рамка для установки в гипсокартон        |
| G45-08        |  | *комплект крепежа для потолков «Грильято» |