

## Таймер лестничный серии ТЛ-47



ГОСТ Р 51324.2.3-99

### ТЛ-47



Таймеры лестничные серии ТЛ-47 предназначены для автоматического управления осветительными приборами — включения и отключения освещения в соответствии с заданным режимом работы.

Таймеры устанавливаются, в основном, на лестничных площадках, в коридорах и фойе зданий, на охраняемых объектах и территориях, а также для организации дежурного освещения.

Таймеры лестничные позволяют организовать задержку времени включения/отключения освещения от 1 до 7 минут. Оборудование применяется в цепях освещения мощностью до 3,5 кВт и может использоваться как с лампами накаливания, так и с галогенными лампами.

### Преимущества

1. Диапазон регулировки от 1 до 7 мин.
2. Шаг уставки 0,5 мин.
3. Наличие переключателя режимов работы вкл./откл.
4. Срок эксплуатации составляет более 20 лет.
5. Гарантийные обязательства составляют 5 лет.


## Номенклатура

Изображение	Наименование	Коммутационный ток, А	Масса нетто, кг	Артикул
	ТЛ-47	16	0,035	mdtl-47



## Технические характеристики

Параметры	Значения
Сечение подключаемых проводников, мм	от 0,5 до 4
Диапазон регулировки, мин.	от 1 до 7
Шаг выдержки времени, мин.	0,5
Номинальное напряжение, В	220
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +50

## Габаритные и установочные размеры

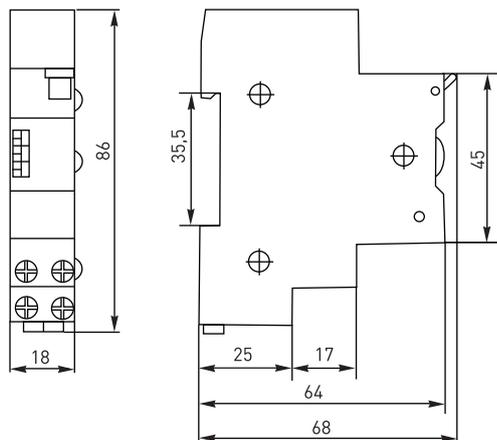

## Типовые схемы подключения

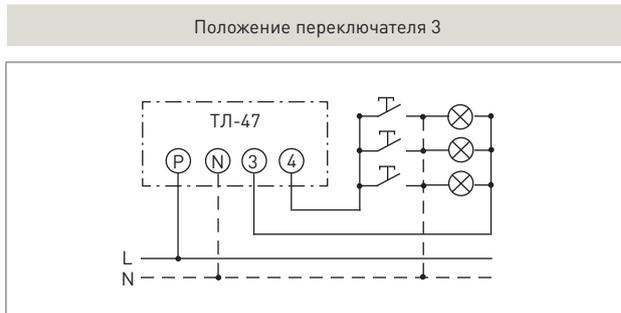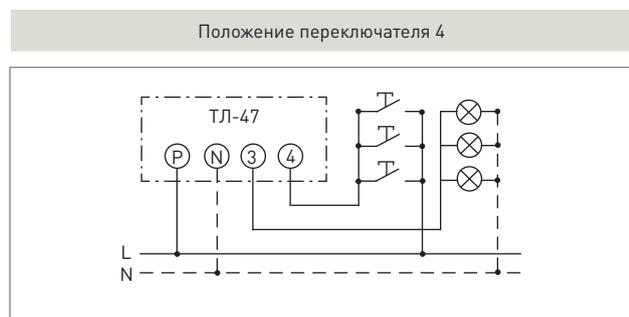

## Особенности эксплуатации и монтажа

### 1. Подключение и настройка таймера:

- Контакт N подключается к нейтрали.
- Контакт P подключается к линии.
- Контакт 3 подключается к лампам освещения.
- Контакт 4 подключается к кнопке.

Сбоку есть переключатель 3/4:

- в положении 3 таймер работает на включение;
- в положение 4 таймер работает на отключение.

Можно установить время задержки на включение / отключение от 1 до 7 минут с интервалом 0,5 минуты.

При необходимости более долгой задержки, чем 7 минут, например, чтобы освещение горело 20 минут, можно использовать тумблер на лицевой панели. В нижнем положении контакты таймера находятся в замкнутом состоянии, обеспечивая постоянное освещение на все время нахождения переключателя в данном положении. Как только необходимость в постоянном освещении пропадает, достаточно просто перевести переключатель в верхнее положение.

## Типовая комплектация

1. Таймер лестничный ТЛ-47.
2. Паспорт.