


# Концевая термоусаживаемая кабельная муфта наружной установки марки 1КНТп

Изготавливается по ТУ Нева-Транс 3599-010-31930690-2005  
Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТа России  
№РОСС RU.ME80.H01912

Предназначена для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной или пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ

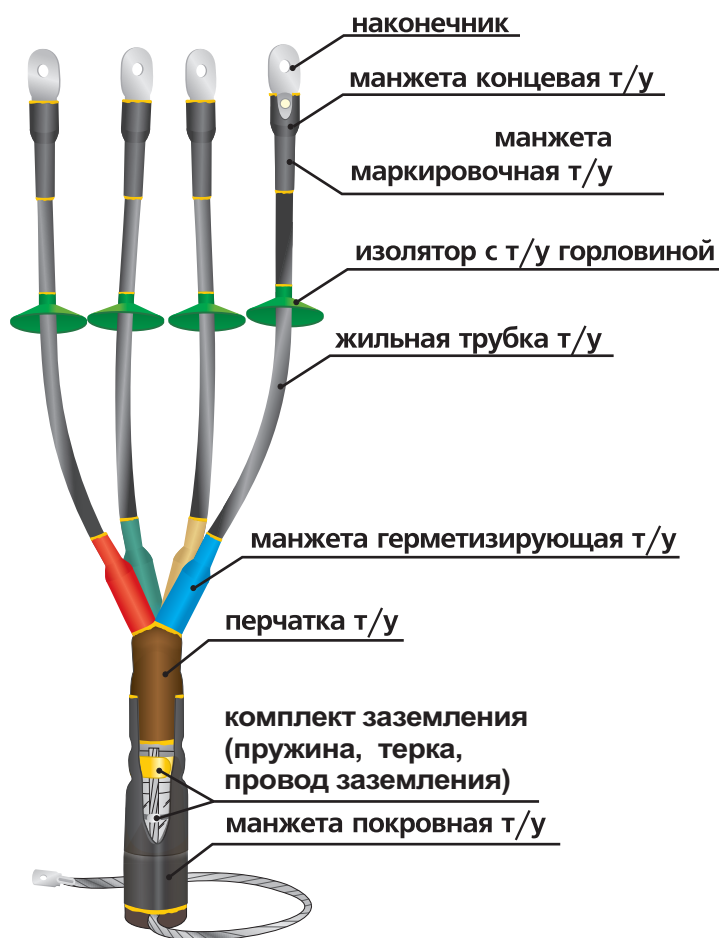

## Модификации кабельных муфт марки 1КНТп

Марка муфты	Типоразмер кабеля
Стандартная базовая комплектация	
1КНТп-3х(16-25)	3 жилы / 1кВ / 16, 25 мм <sup>2</sup>
1КНТп-3х(35-50)	3 жилы / 1кВ / 35, 50 мм <sup>2</sup>
1КНТп-3х(70-120)	3 жилы / 1кВ / 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>
1КНТп-3х(150-240)	3 жилы / 1кВ / 150, 185, 240 мм <sup>2</sup>
1КНТп-4х(16-25)	4 жилы / 1кВ / 16, 25 мм <sup>2</sup>
1КНТп-4х(35-50)	4 жилы / 1кВ / 35, 50 мм <sup>2</sup>
1КНТп-4х(70-120)	4 жилы / 1кВ / 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>
1КНТп-4х(150-240)	4 жилы / 1кВ / 150, 185, 240 мм <sup>2</sup>
1КНТп-5х(16-25)	5 жил / 1кВ / 16, 25 мм <sup>2</sup>
1КНТп-5х(35-50)	5 жил / 1кВ / 35, 50 мм <sup>2</sup>
1КНТп-5х(70-120)	5 жил / 1кВ / 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>
1КНТп-5х(150-240)	5 жил / 1кВ / 150, 185, 240 мм <sup>2</sup>

Комплектация с универсальными болтовыми наконечниками со срывными головками с токопроводящей мастикой	
1КНТпН-3х(16-25)	3 жилы / 1кВ / 16, 25 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-3х(35-50)	3 жилы / 1кВ / 35, 50 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-3х(70-120)	3 жилы / 1кВ / 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-3х(150-240)	3 жилы / 1кВ / 150, 185, 240 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-4х(16-25)	4 жилы / 1кВ / 16, 25 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-4х(35-50)	4 жилы / 1кВ / 35, 50 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-4х(70-120)	4 жилы / 1кВ / 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-4х(150-240)	4 жилы / 1кВ / 150, 185, 240 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-5х(16-25)	5 жил / 1кВ / 16, 25 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-5х(35-50)	5 жил / 1кВ / 35, 50 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-5х(70-120)	5 жил / 1кВ / 70, 95, 120 мм <sup>2</sup>
1КНТпН-5х(150-240)	5 жил / 1кВ / 150, 185, 240 мм <sup>2</sup>