
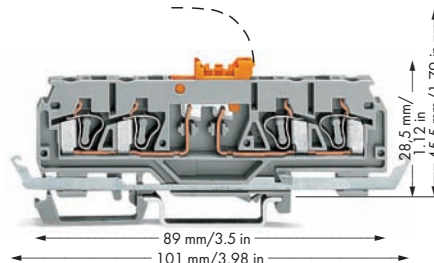


4-проводные клеммы с размыкателями для тестирования и измерений 2,5 мм² Серия 280

0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 16 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 15 А [⚡] 300 В, 15 А [Ⓢ]	0,08 - 2,5 мм ² 250 V/4 kV/3 ① I _N 16 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 15 А [⚡] 300 В, 15 А [Ⓢ]
--	---	--	---

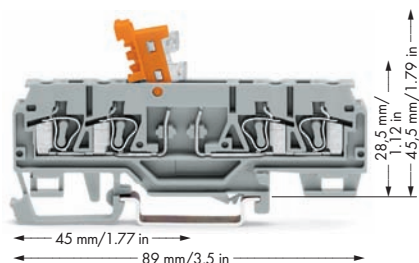

* AWG 12: THHN, THWN

① 400 В/250 В = номинальное напряжение
6 кВ/4 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)

② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

③ Подходит для исполнений Ex i

④ См. примечания по применению для: стопора для изоляции, стр. 159 гребешковой перемычки, стр. 160 рабочего инструмента, стр. 160

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
4-проводная клемма с размыкателем для тестирования и измерений с гнездом для тестового штекера 2 мм Ø и 2,3 мм Ø, серый корпус, оранжевый размыкатель		4-проводная клемма с размыкателем для тестирования и измерений с экранированным контактом и гнездом для тестового штекера 2 мм Ø и 2,3 мм Ø, серый корпус, оранжевый размыкатель	
280-874	50	280-875	50
серый корпус клеммы, серый размыкатель		серый корпус клеммы, серый размыкатель	
280-881	50	280-882	50
синий корпус клеммы, оранжевый размыкатель		оранжевый корпус клеммы, оранжевый размыкатель	
280-885	50	280-884	50
оранжевый корпус клеммы, оранжевый размыкатель			
280-883	50		

Принадлежности

Система маркировки: WMB/WMB встроен./Mini-WSB (см. раздел 13)

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм оранжевые 280-373 100 (4x25) серые 280-376 100 (4x25)	Рабочий инструмент, изолир. 2-канальные 280-432 1 3-канальные 280-433 1
Стопор для изоляции, ④ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)	Рабочий инструмент, изолир. 10-канальные 280-440 1
Стопор для изоляции, ④ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 280-471 200 (8x25)	Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415 100 (4x25)
Стопор для изоляции, ④ 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 280-472 200 (8x25)	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50
Гребешковая перемычка, изолир., ④ I _N = I _N клеммы 2-канальные 280-482 200 (8x25) 3-канальные 280-483 200 (8x25)	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50
Гребешковая перемычка, изолир., I _N = I _N клеммы 10-канальные 280-490 50 (2x25)	Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
Гребешковая перемычка через один, изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 280-492 200 (8x25)	Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.