


Устройство взаимной блокировки

- Взаимная механическая блокировка двух контакторов для реверсивных контакторов реализуется с помощью устройства взаимной блокировки.
- Предотвращает одновременное включение 2-х контакторов.


Руководство


- Электрическая блокировка должна быть применена при помощи НС контактов, если используется механическая блокировка.
- Не допускается горизонтальная установка.
- Механическая блокировка устанавливается на модели HiMC150-800 после демонтажа блоков дополнительных контактов между двумя магнитными контакторами.

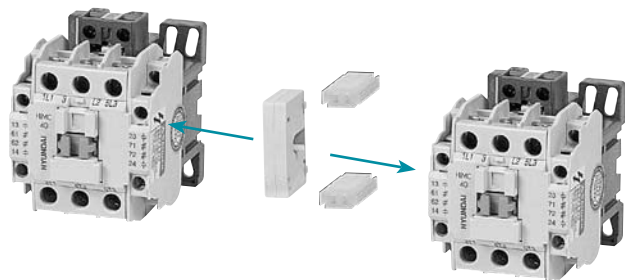


Тип	Информация для заказа			Спецификация		Категория	
	Код	Кол-во		Применим-е контакторы	Вес (кг)		
HiTL	ITL40	5EA	375EA	HiMC9-40*	0,08	MC	CB
	ITL50	5EA	375EA	HiMC50*	0,08		
	ITL130	2EA	150EA	HiMC65-150B	0,04		
	ITL220	1EA	75EA	HiMC150-260B	0,09		
	ITL300	1EA	75EA	HiMC260, 300	0,09		
	ITL800	1EA	75EA	HiMC400-800	0,09		

* Не применяется к контакторам HiMC32-50 постоянного тока.

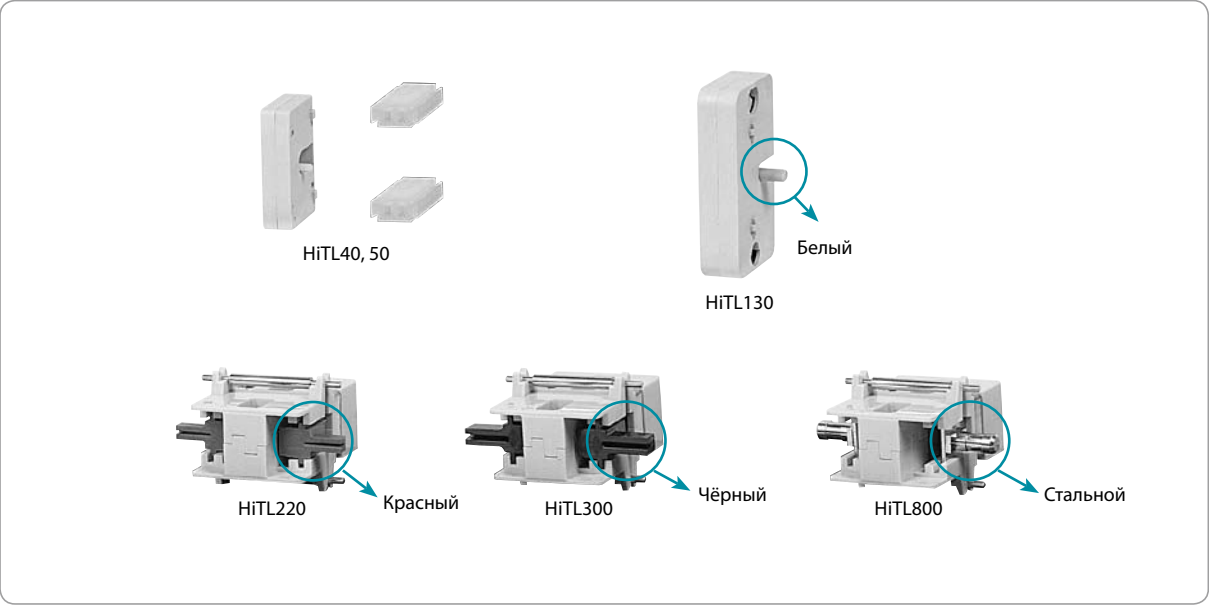

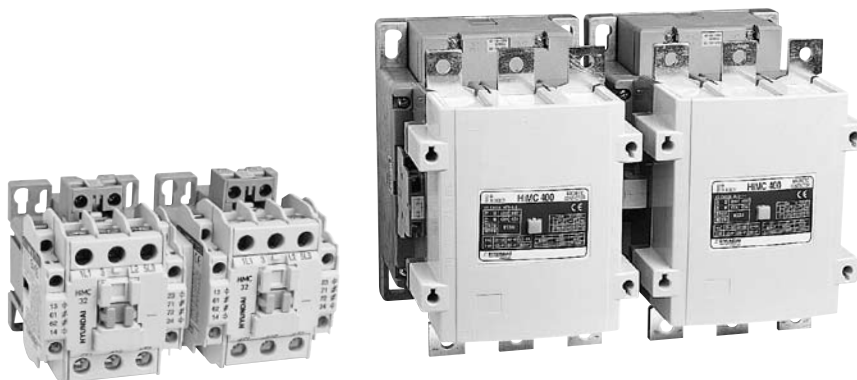

Габаритные размеры

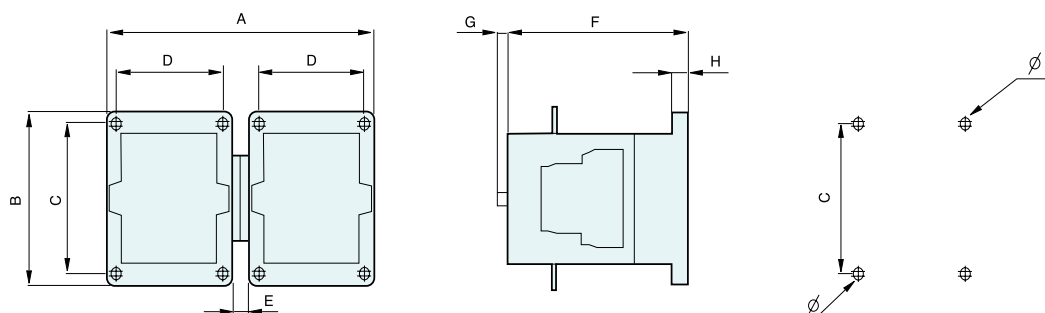

Контактор	Устр-во вз. бл-ки	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
HiMC9, 12, 15, 18, 22	HiTL40	98	83	50-66	32-35	19	86,2	-	7,5	4,8
HiMC32, 40	HiTL40	136	83,2	50-66	33,5-53,5	19,5	86,7	-	8	4,8
HiMC50	HiTL50	149,2	85,8	57,6-70	53,8-60,8	18,8	99,2	-	8	4,8
HiMC65, 80, 90, 110B	HiTL130	201,6	138	110-116	80	27,8	135,7	7,5	12	5,5
HiMC110, 130, 150B	HiTL130	220	155	120-130	90	27	150,3	3,5	12	6,2
HiMC150, 180, 220, 260B	HiTL220	313,6	189	161-171	120	30	168	3	15	9
HiMC260, 300	HiTL300	335,7	210	180	120-130	30	187,4	3	15	11
HiMC400, 500	HiTL800	383,6	251	196-225	154	31	235,5	3	20	11
HiMC630, 800	HiTL800	573,6	300	230-250	226-250	30	272,3	3	24	12

Установка

■ Установка доступна от HiMC65 до HiMC800.

Применяется по требованию.

Информация для заказа		Спецификация		Категория	
Код	Кол-во	Применимые контакторы	Вес (кг)		
IMRBASE90	1EA	HiMC65-110	0,70	MC	CB
IMRBASE130		HiMC110-150B	0,85		
IMRBASE220		HiMC150-260B	2,15		
IMRBASE300		HiMC260-300	2,35		
IMRBASE500		HiMC400, 500	3,10		
IMRBASE800		HiMC630-800	5,60		

