

Устройство защиты канала данных для коаксиальных систем ТВ/камер



| Тип            | Исполнение            | Система штекерных разъемов | Уп. Шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№  |
|----------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------------|---------|
| KOAX B-E2 FF-F | Высоковольтная защита | BNC, 50 Ом                 | 1       | 14,400         | 5082434 |


€/шт.

Устройство защиты канала данных для коаксиальных TV / Камера-систем


- В алюминиевом корпусе
- BNC-коннектор гнездо/гнездо
- Простой монтаж с помощью промежуточного штекера
- Двухступенчатая схема защиты
- Монтаж на DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)

Применение: Для защиты CCTV, видеосигналов; камер или ТВ оборудования

Размеры

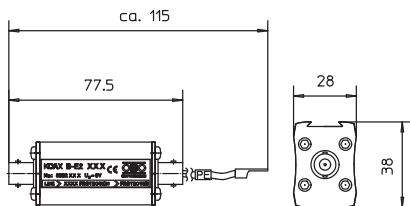

Подключение



KOAX B-E2 FF-F

|                                                      |           |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток | $U_c$     | 4,2 В                                   |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток, | $U_c$     | 6,2 В                                   |
| Категория                                            |           | Тип 2+3 / C2+C1                         |
| Переход от зоны молниезащиты                         |           | 1→3                                     |
| Количество контактов                                 |           | 1                                       |
| Номинальный ток нагрузки                             | $I_L$     | 1 А                                     |
| Последовательное сопротивление на жилу               |           | —                                       |
| Волновое сопротивление                               | $Z_L$     | 75 Ω                                    |
| Устойчивость к импульсному току жила-жила            |           | C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)              |
| Устойчивость к импульсному току жила-земля           |           | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)               |
| Импульсный ток (10/350)                              | $I_{imp}$ | — кА                                    |
| Общий отводимый импульсный ток(8/20)                 |           | 10 кА                                   |
| Общий отводимый импульсный ток (10/350)              |           | — кА                                    |
| Уровень защиты жила-жила                             |           | <40 В                                   |
| Уровень защиты жила-земля                            |           | <600 В                                  |
| Диапазон частот                                      |           | 0 - 160 MHz                             |
| Вносимое затухание                                   | $S_{21}$  | ≤1,7 дБ                                 |
| Затухание вследствие рассогласования                 | $S_{11}$  | ≥14 дБ                                  |
| Диапазон температур                                  | θ         | -20 - +80 °C                            |
| Вид монтажа                                          |           | Соединительный кабель/кабельный адаптер |
| Штекерная система                                    |           | BNC, 50 Ом                              |
| Вид защиты                                           |           | IP40                                    |
| Подключение экрана                                   |           | да                                      |
| Экранирование                                        |           | прямое                                  |
| Заземление с помощью:                                |           | —                                       |
| Стандарт для испытания                               |           | IEC 61643-21                            |