

# ПАСПОРТ

V1-I0-70608-04D08-6525040

Светодиодный светильник "ВАРТОН" промышленный  
 Olymp 2.0 250 Вт 4000К класс защиты IP65 угол 30x110  
 градусов диммируемый по протоколу DALI

## 1. Описание

Материал корпуса светильника - алюминий. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением от 220 В до 230 В, частотой 50 Гц., сети постоянного тока с номинальным напряжением от 145 В до 430 В. Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 40°C до плюс 45°C.



## 2. Технические характеристики

| Параметр                                            | Значение         |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 250              |
| Коэффициент мощности, не менее                      | 0,95             |
| Номинальный световой поток, лм                      | 33750            |
| Коррелированная цветовая температура, К             | 4000             |
| Тип кривой силы света                               | Специальная      |
| Угол светового пучка, °                             | 110x110          |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5                |
| Индекс цветопередачи                                | 70-79 (класс 2A) |
| Класс светораспределения                            | П                |
| Амплитуда пускового тока, А                         | 75               |
| Длительность импульса пускового тока, мкс           | 450              |
| Степень защиты                                      | IP65             |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150              | УХЛ1             |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм                        | 535x275x165      |
| Масса, кг                                           | 9,6              |

Производитель оставляет за собой право вносить в

конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## 3. Правила установки и монтажа

3.1 Установить необходимый угол поворота светильника:  
 - открутить гайки и вытянуть винты из отверстия в поворотной скобе;  
 - повернуть скобу на нужный угол и установить винты в соответствующие отверстия;  
 - закрутить гайки на винты до упора.  
 3.2.1 При установке светильника на монтажную поверхность:  
 - закрепить светильник через монтажные отверстия.  
 Размеры монтажных отверстий и их положение указаны на рис.1.  
 3.2.2 При установке светильника на трубу диаметром 27 мм (3/4"):
 - установить светильник на трубе используйте в центре скобы светильника отверстие соответствующего диаметра.  
 3.3 Подключить светильник к сети 230 В, используя пятижильный кабель выведенный из светильника, коричневый провод – фаза, голубой провод – ноль, желто-зеленый – земля, серый и черный - управление по DALI.


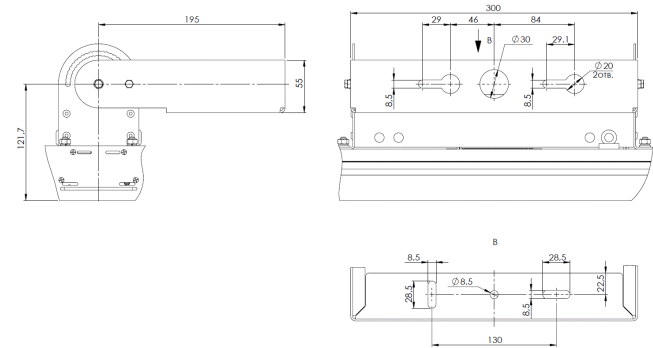


Рисунок 1



\* в светильниках II класса электробезопасности желто-зеленый провод отсутствует.

Рисунок 2

Интерфейс DALI может быть проложен совместно с цепями питания электросети при условии соблюдения двойной изоляции. Интерфейс DALI не требует установки оконечных терминаторов и поддерживает любую древовидную топологию шины, кроме колец и замкнутых петель. Требования по выбору сечения сигнального провода в зависимости от его длины указаны в таблице.

| Сечение провода, мм2 | Максимальная длина цепей управления, м |
|----------------------|----------------------------------------|
| 0,50                 | 112                                    |
| 0,75                 | 168                                    |
| 1,00                 | 224                                    |
| 1,50                 | 300                                    |
| 2,50                 | 300                                    |

## 4. Комплект поставки

Светильник - 1 шт.  
 Паспорт - 1 шт.  
 Упаковка - 1 шт.

## 5. Правила эксплуатации, техники безопасности и обслуживания

- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.
- Монтаж светильника должен производить специально обученный персонал, имеющий разрешительный допуск на проведение работ.
- ВНИМАНИЕ: запрещается проводить любые работы (ремонт, монтаж, демонтаж) при подключённом напряжении!
- ВНИМАНИЕ: перед установкой и монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника, имеющий I класс защиты без подключения к защитному заземлению!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений а

также светильника, имеющего механические повреждения! В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия (надежность токопроводящих и заземляющих контактов, наличие механических повреждений, надежность креплений. При наличии загрязнений протереть мягкой влажной чистой салфеткой. Осмотр и чистку светильника проводить только при выключенном питании!

## 6. Утилизация

Светильник экологически безопасен, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

## 7. Условия транспортирования и хранения

- Транспортирование светильника допускается любым видом транспорта в транспортной упаковке при условии её защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.
- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования Ж по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Светильники должны храниться в закрытых сухих помещениях и соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При хранении светильников с аварийным питанием более 6 мес. рекомендуется производить полный цикл заряда аккумуляторной батареи.

## 8. Гарантийные обязательства

- Срок службы светильника 8 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 мес. с даты поставки или покупки светильника, но не более 64 мес. от даты производства.
- Гарантия сохраняется в течении указанных сроков при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа светильника указанных в настоящем паспорте на изделие.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания(аккумуляторы) поставляемые в составе светильника составляет 12 мес.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений

коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя при соблюдении условий эксплуатации, в течение гарантийного срока, при наличии подтверждающих документов о приобретении товара и сохранности маркировки.
- В случае обнаружения неисправности светильника в течении гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу: 301831, Тульская обл., г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1а., [help@varton.ru](mailto:help@varton.ru).

## 9. Свидетельство о приёмке

Светильник V1-I0-70608-04D08-6525040 изготовлен в соответствии с ТУ 3461-002-29497914-2015 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

Место и дата продажи \_\_\_\_\_