


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

## Вспомогательные блоки контактов



Артикул	Тип	Номинальный ток АС15			Встроенные контакты <sup>1)</sup>				Вес кг
		220 В	400 В	тепловой ток	НО	НЗ	EM	LB	
<b>Для мини-контакторов</b>									
117743	OptiStart HKM11	3	2	10	1	1	-	-	0,04
117744	OptiStart HKM02	3	2	10	-	2	-	-	0,04
117745	OptiStart HKM22	3	2	10	2	2	-	-	0,04
<b>Для мини-контакторов релейных</b>									
117737	OptiStart HK11	3	2	10	1	1	-	-	0,04
117738	OptiStart HK02	3	2	10	-	2	-	-	0,04
117739	OptiStart HK20	3	2	10	2	-	-	-	0,04
117740	OptiStart HK40	3	2	10	4	-	-	-	0,04
117741	OptiStart HK22	3	2	10	2	2	-	-	0,04
117742	OptiStart HK04	3	2	10	-	4	-	-	0,04
<b>Для мини-контакторов реверсивных</b>									
117746	OptiStart HKM11V	3	2	10	1	1	-	-	0,04
117747	OptiStart HKM11X	3	2	10	1	1	-	-	0,04

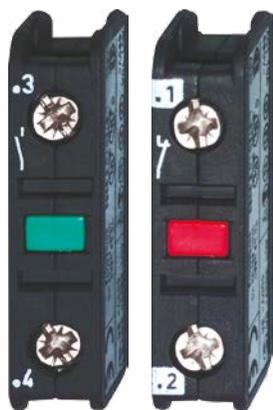

Артикул	Тип	Номинальный ток АС15			Встроенные контакты <sup>1)</sup>				Вес кг
		220 В	400 В	690 В	НО	НЗ	EM	LB	
<b>Для контакторов K(G)3-07... - K3-115...</b>									
117748	OptiStart HN10	3	2	10	1	-	-	-	0,02
117749	OptiStart HN01	3	2	10	-	1	-	-	0,02
117750	OptiStart HN10U	3	2	10	-	-	1	-	0,02
117751	OptiStart HN01U	3	2	10	-	-	-	1	0,02
117752	OptiStart HA10	6	3	25	1	-	-	-	0,02
117753	OptiStart HA01	6	3	25	-	1	-	-	0,02
<b>Для контакторов K(G)3-07... - K3-115... (быстродействующие)</b>									
117761	OptiStart HTN10	3	2	10	1	-	-	-	0,02
117762	OptiStart HTN01	3	2	10	-	1	-	-	0,02
<b>Для контакторов K3-24... - K3-115...</b>									
117754	OptiStart HB11	3	2	10	1	1	-	-	0,02
117755	OptiStart HB02	3	2	10	-	2	-	-	0,02
<b>Для контакторов K3-116... - K3-1200...</b>									
117756	OptiStart HKT11	3	2	10	1	1	-	-	0,04
117757	OptiStart HKT22	3	2	10	2	2	-	-	0,05
117758	OptiStart HKA11	3	2	10	1	1	-	-	0,05
117759	OptiStart HKF22	6	3	16	2	2	-	-	0,12
117760	OptiStart HKB11	6	3	16	1	1	-	-	0,17

1) Контакты подходят для электронных схем, согласно IEC60947-5-4 для номинального напряжения 24 В DC (тестовые параметры 17 В DC, 5 мА)