


Корзина (вид спереди)

Корзина (вид сзади)

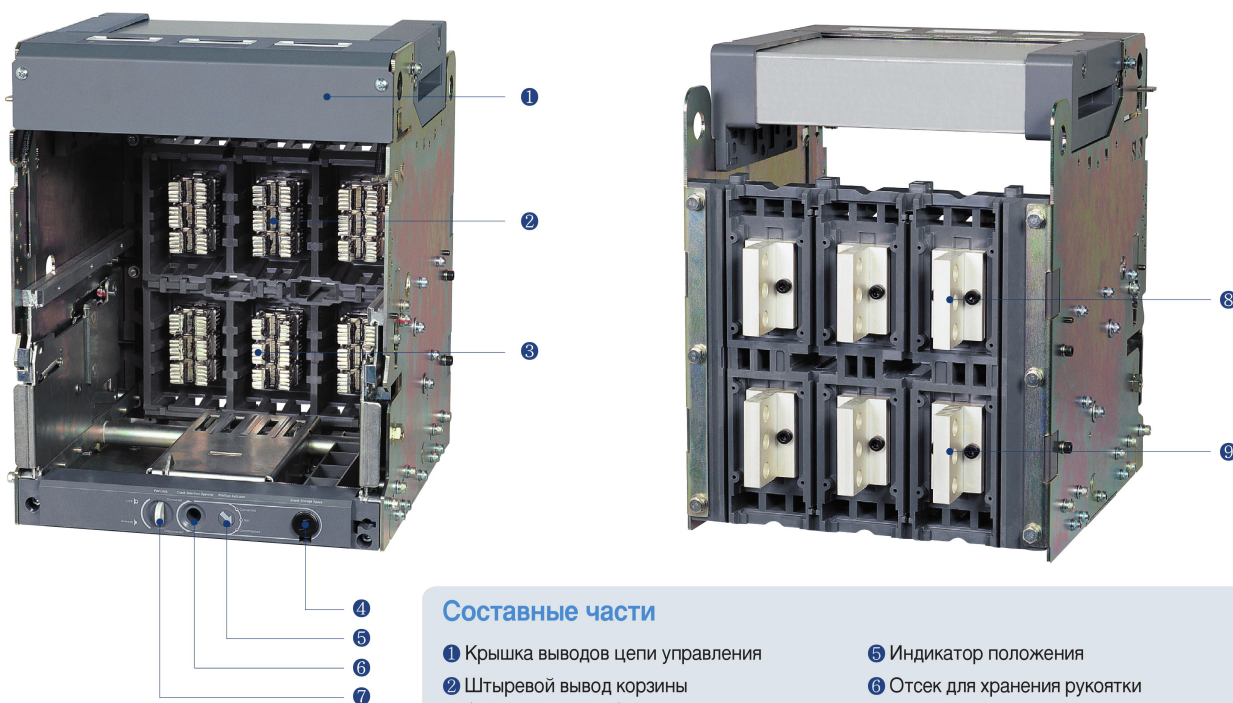

Составные части

- 1 Крышка выводов цепи управления
- 2 Штыревой вывод корзины (сторона питания)
- 3 Штыревой вывод корзины (сторона нагрузки)
- 4 Отверстие для установки рукоятки для вкатывания выкатывания
- 5 Индикатор положения
- 6 Отсек для хранения рукоятки
- 7 Кнопка, запираемая навесным замком
- 8 Главный вывод
- 9 Главный вывод

Табличка с номинальными параметрами

[Условные обозначения]

| | |
|--------------------|---------------|
| LS | |
| Rated current(In): | |
| Ui | 1000 V Cat. B |
| Uimp | 12 kV |
| Ics=100 %Icu | 50/60 Hz |
| Ue | Icu |
| 690 V~ | _____ kA |
| 500 V~ | _____ kA |
| 500 V~ | _____ kA |
| Icw | _____ kA/1s |
| | _____ kA/3s |
| Ue | Icu |
| 690/600 V~ | _____ kA |
| 500 V~ | _____ kA |
| 500 V~ | _____ kA |
| Icw | _____ kA/1s |
| MFG. Date : | _____ |
| Serial No. : | _____ |
| LSIS | |

- Ui: Номинальное напряжение изоляции
- Uimp: Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
- Ue: Номинальное рабочее напряжение Ue (перем. тока)
- Icu: Номинальная предельная отключающая способность
- Ics: Номинальная рабочая отключающая способность
- Icw: Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
- MFG. Date: Дата изготовления

[Табличка с паспортными данными]

| ACCESSORIES | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Motor charge | |
| <input type="checkbox"/> | Closing coil | |
| <input type="checkbox"/> | Shunt tripping coil | |
| <input type="checkbox"/> | Auxiliary switches | |
| <input type="checkbox"/> | OCR Control source | |
| <input type="checkbox"/> | Alarm switch | |
| <input type="checkbox"/> | Digital Trip Relay(OCR) | |
| <input type="checkbox"/> | Alarm (LSIG) Reset | |
| <input type="checkbox"/> | Zone Selective Interlocking | |
| <input type="checkbox"/> | Communication | |
| <input type="checkbox"/> | Earth/Leakage | |
| <input type="checkbox"/> | Temperature sensor | |

Пояснения к терминологии

- Двигательный привод Напряжение управления и номер выводов
- включающая катушка
- Независимый расцепитель
- Вспомогательные контакты: Характеристика и номер выводов
- Минимальный расцепитель напряжения: Номер выводов
- Питание микропроцессорного расцепителя: напряжение источника питания
- Вспомогательный контакт: Вид сигнала и номер выводов
- Микропроцессорный расцепитель: Принципиальная схема
- Логическая селективность: Номер входа/выхода
- Возврат в исходное состояние ЖК дисплея (LED) и светодиодных индикаторов (LCD)
- Обмен данными: есть/нет и номер выводов
- Модуль измерения напряжения: Напряжения и обозначения фаз
- Номера входов защиты от замыкания на землю/ защиты по дифф. току


Информация для заказа

Susol · Metasol

Корзина

AL

Корзина ACB LS



N16D

Типоразмер и номинальный ток

| | |
|---------|-----------|
| N06~16D | AN-06~16D |
| S06~16D | AS-06~16D |
| S20D | AS-20D |
| N20~25E | AN-20~25E |
| N32E | AN-32E |
| S20~25E | AS-20~25E |
| S32E | AS-32E |
| S40E | AS-40E |
| S40~50F | AS-40~50F |
| S40~50G | AS-40~50G |
| S63G | AS-63G |
| H06~16D | АН-06~16D |
| H20D | АН-20D |
| H06~32E | АН-20~32E |
| H40E | АН-40E |
| H40~50G | АН-40~50G |
| H63G | АН-63G |

3

Число полюсов

| | |
|---|----|
| 3 | 3P |
| 4 | 4P |

J

Подключение

| | |
|---|----------------|
| J | Ручное |
| A | Автоматическое |

H

Выводы

| | |
|---|--|
| H | Горизонтальные выводы (неприменимо для типов 20D) |
| V | Вертикальные выводы |
| M | Комбинированные Питание: горизонтальные Нагрузка: вертикальные (неприменимо для типов 20D) |
| N | Комбинированные Питание: вертикальные Нагрузка: горизонтальные (неприменимо для типов 20D) |
| P | Подключение спереди (неприменимо для типов 20D, 40E, 50FG, 63G) |

E

Защитная шторка


| | |
|---|---------------------|
| E | Без защитной шторки |
| F | С защитной створкой |

N

Крышка дугогасительных камер (Дугогасительная камера)


| | |
|---|-----------------------------------|
| N | Без крышки дугогасительной камеры |
| S | С крышкой дугогасительной камеры |

Опция



55223460402

РУКОЯТКА В СБОРЕ, ВЫДВИЖН., УДЛИНЕННАЯ



55223460404

РУКОЯТКА В СБОРЕ, ВЫДВИЖН., УДЛИНЕННАЯ, AL-D, E, F, G, НУХ