

BX-80N / BX-80NR

УЛИЧНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ



Извещатель BX-80N разработан специально для защиты фасадов зданий, устанавливается в центре зоны детекции и создает многолучевой барьер, направленный в две стороны. Во избежание нежелательной детекции посторонних объектов дальность действия извещателя может быть ограничена расстоянием 12, 8, 5 или 2 метра в каждую сторону.

BX-80N способен определить размер объекта детекции, благодаря чему полностью исключаются ложные срабатывания, которые могут быть вызваны оказавшимися в зоне его действия мелкими животными.

Извещатель отличается удобством монтажа и настройки, в отличие от активных систем не требует установки приемной или передающей пары, а стильный дизайн извещателя будет прекрасно гармонировать с любой архитектурой.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Ограничение зоны детекции (12 / 8 / 5 / 2 м)
- Распознавание размера объекта
- Звуковой предупреждающий сигнал
- Привлекательный дизайн
- Абсолютный контроль качества
- 2 года гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

BX-80N – стандартная модель (12 м в каждую сторону)


BX-80NR – модель для беспроводных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

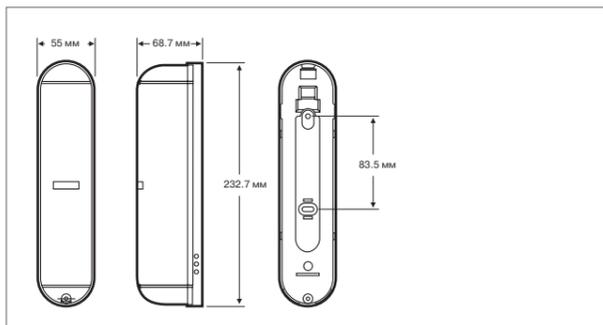

Площадь детекции	24 м (12 м в каждую сторону)	Время разогрева	45 сек
Зоны детекции	4 зоны (2 в каждую сторону)	Тревожный выход	Н.О./Н.З. 28 В пост., 0.2А
Установка	на стену	Тампер	Н.З
Высота установки	0.8 - 1.2 м	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 20 В/м
Чувствительность	1.6' при 0.6 м/сек	Тестовый режим	вкл./выкл.
Скорость детекции	0.3 - 1.5 сек	Питание	10 - 28 В пост./ 28 мА
Время тревоги	2 сек	Раб. температура	от -35°С до +50°С
		Вес	400 г

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

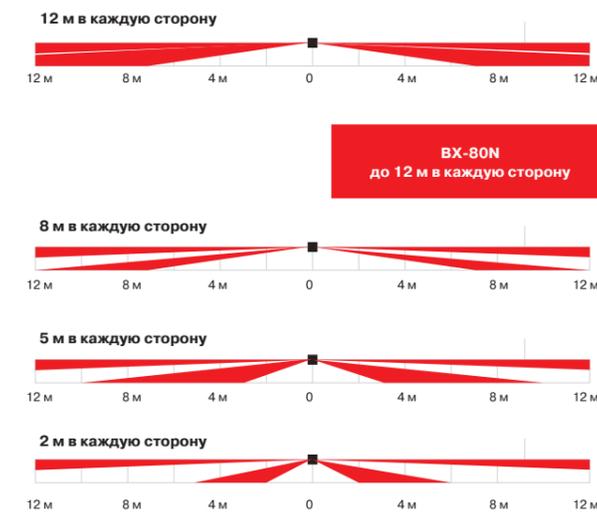

АКСЕССУАРЫ



MG-1
Антивандальная решетка

LX-402 / LX-802N

ПАССИВНЫЙ УЛИЧНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ



LX – серия пассивных уличных извещателей, состоящая из двух моделей, отличающихся рабочей зоной, широкоугольной или с узким углом повышенной дальности.

Извещатели сконструированы с использованием запатентованной технологии двойного экранирования пироэлемента и выдерживают свыше 50 000 люкс видимого света, что исключает ложные срабатывания из-за солнечного света или от света фар автомобиля. Система температурной компенсации гарантирует стабильную работу при изменяющихся условиях окружающей среды. Работа извещателя в режиме «аллея для животных» задается перемещением печатной платы в верхнее положение. Нежелательные зоны детекции легко маскируются. Регулировка фотодатчика устанавливает режим работы «ДЕНЬ/НОЧЬ».

Извещатели LX могут быть интегрированы в любую существующую систему безопасности для управления камерами видеонаблюдения или другим оборудованием.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Запатентованная технология двойного экранирования пироэлемента
- Выбор зоны детекции (многоуровневая или с «аллеей для животных»)
- Возможность исключения нежелательных зон (LX-402)
- Настройка уровня чувствительности
- Выбираемый счетчик импульсов: TEST или 2
- Режим работы «ДЕНЬ/НОЧЬ»

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ


LX-402 – стандартная модель 12 x 15 м

LX-802N – модель повышенной дальности 24 x 2 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

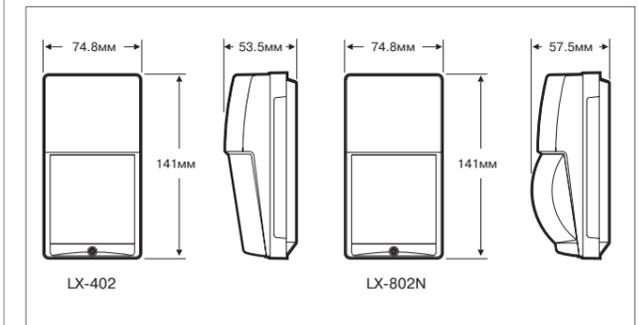

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

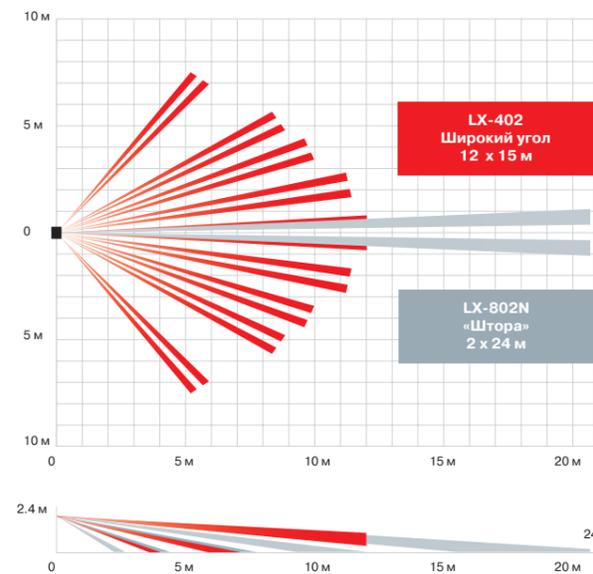

АКСЕССУАРЫ



CA-1W
Настенный кронштейн



CA-2C
Потолочный кронштейн



CA-3 и CA-3U
Металлический кожух с кронштейном и уголок для установки на стену

Площадь детекции	12 x 15 м (LX-402) 24 x 2 м (LX-802N)	Скорость детекции	0.3 - 1 сек
Зоны детекции (мультифокусная)	40 зон (LX-402) 12 зон (LX-802N)	Тревожный выход	Н.О./Н.З. 28 В пост., 0.2А
Зоны детекции (аллея для животных)	18 зон (LX-402) 4 зоны (LX-802N)	Тампер	откр. при вскрытии
Высота установки	мультифокус.: 2.5 м алл. жив.: 1.2 - 1.5 м	Светочувствит. элемент	регулируется (10 - 100 000 лк)
Чувствительность	высок./средн./низк	Питание	12 В пост.
		Потребление	25 мА макс.
		Раб. температура	от -35°С до +50°С
		Вес	150 г