


КРЫШКА Т-ОТВОДА БАЗОВОЙ СЕРИИ KTD



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0732	KTD50	50	0,55	0,15
LO0702	KTD100	100	0,55	0,25
LO0712	KTD150	150	0,55	0,42
LO0722	KTD200	200	0,55	0,52
LO0742	KTD300	300	0,8	1,27
LO0752	KTD400	400	0,8	1,9
LO1445	KTD500	500	1	2,68
LO3856	KTD600	600	1	3,15
LO1446	KTD100(80/100)	300	0,8	0,25
LO1980	KTD150(80/100)	400	0,8	0,42
LO1982	KTD200(80/100)	500	0,8	0,52
LO1983	KTD300(80/100)	600	0,8	1,27
LO1985	KTD400(80/100)	300	0,8	1,9
LO1986	KTD500(80/100)	400	1	2,68
LO3106	KTD600(80/100)	500	1	3,15

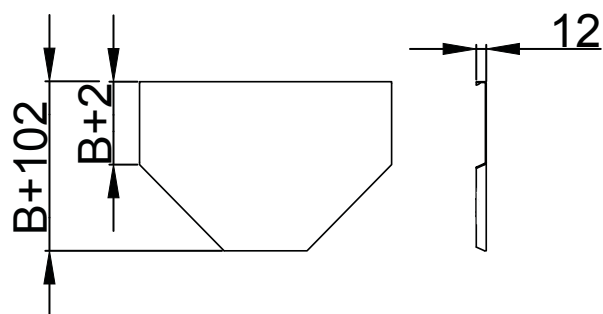

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт