

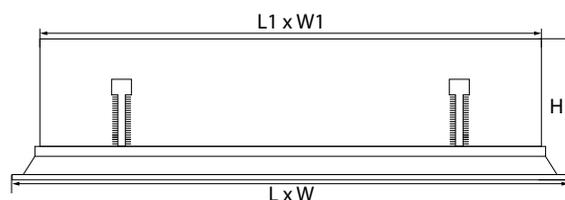


AL211 / AL212 / AL213



Поворотный механизм в двух плоскостях ±30°



- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

Драйвер в комплекте.

Предназначены для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz



-10/+40



КРІ < 5%



2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Длина, ширина и высота L x W x H, мм	Встр. размер L1 x W1, мм	Кол-во штук в коробе
29779	AL211	1x30	2700	35°	4000	>80	белый с черным	130 x 185 x 185	165 x 165	8
29780	AL212	2x30	5400					130 x 185 x 365	165 x 345	
29781	AL213	3x30	8100					130 x 185 x 500	165 x 480	

