
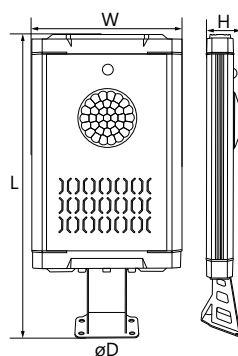


SP2334 / SP2335

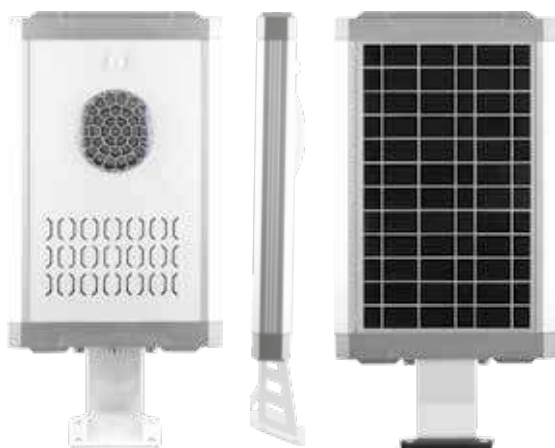

- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65




-10/+65



3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



Li-FePO4 АККУМУЛЯТОР




СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32028	SP2334	15	2	5	48*SMD2835	500	6400	625×310×85	60-90	серый	1
32029	SP2335	20		8		800		673×310×95			

SP2337

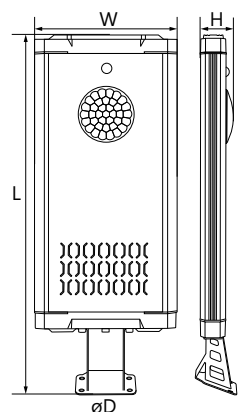

- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: до 4м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65




-10/+65



3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



Li-FePO4 АККУМУЛЯТОР



СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32189	25	4	12	48*SMD2835	1200	6400	815×310×93	60-90	серый	1

* Перед установкой светильника необходимо его включить при помощи кнопки, расположенной около крепежной консоли. Если кнопка находится в позиции OFF/выключено, то не происходит подзарядки аккумуляторной батареи, и не работает освещение.