


# Техническое описание

## Чертежи, схемы

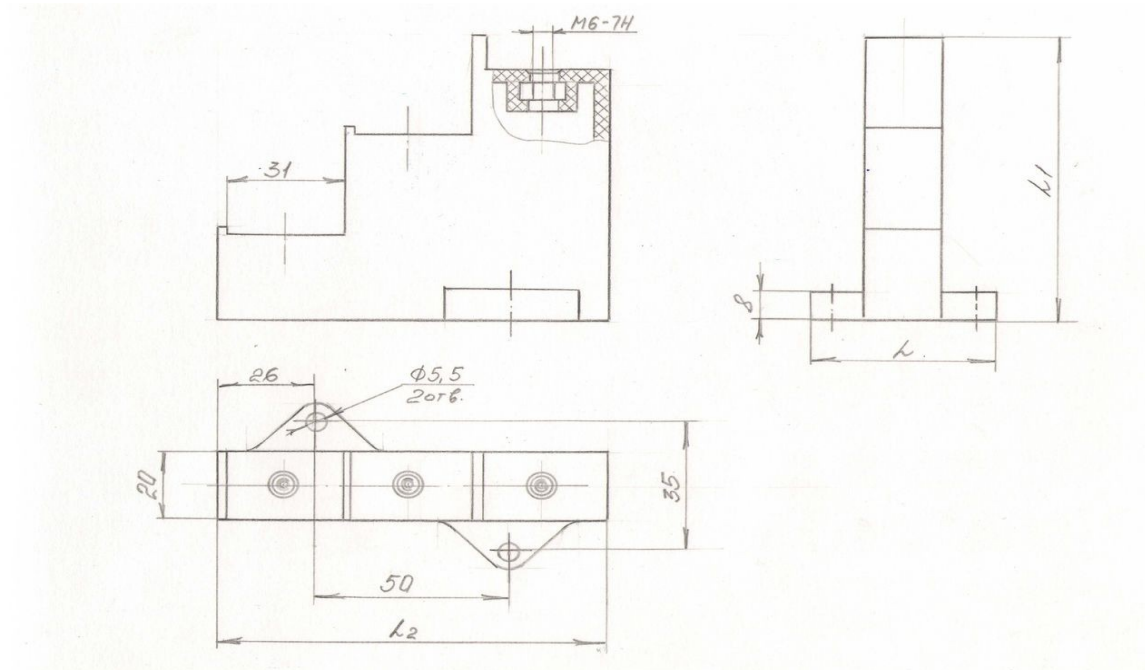

## Назначение

Для использования в качестве изоляторов при построении горизонтальных и вертикальных шинопроводов в низковольтных комплектных устройствах распределения электроэнергии и управления электроприводами.

## Характеристики

Обозначение	Номинальный ток шин	Размеры шин	Габаритные размеры L/ L1/ L2	Максимальное расстояние между шинодержателями	Устойчивость к ударному току
	A	мм	мм	мм	кА
ШСТ-400	250, 400	4X20 4X25 4X30	47/ 86/ 102	600	30