

ЕНР3-02



Установка

Подвешивается к потолку на тросах. Крепится на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника


Оптическая часть

Акриловое стекло с нанесенной пиктограммой.



Тех. характеристики

Параметр	Белый
Время автономной работы (ч)	1,5
Время переключения питания (с)	1
Мощность (Ватты)	3

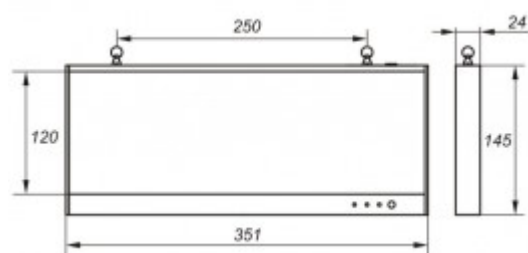

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ЕНР3-02-01		ВЫХОД
ЕНР3-02-02		ЗАПАСНОЙ ВЫХОД
ЕНР3-02-03		направление движения НАПРАВО
ЕНР3-02-04		направление движения НАЛЕВО
ЕНР3-02-05-R		НЕ ВХОДИТЬ