


### X-образный ответвитель R300

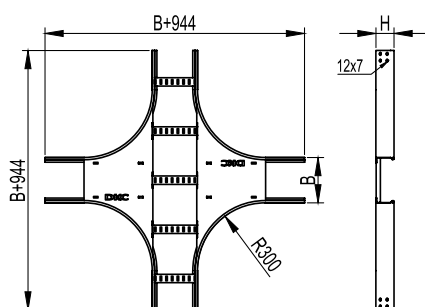

**Назначение:**


- монтаж пересечения трасс в горизонтальной плоскости;
- по запросу – R600.

**Характеристики:**

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	200	5,5	LX5302	LX5302HDZ	-	LX5302ZL
	300	6,3	LX5303	LX5303HDZ	-	LX5303ZL
	400	7,6	LX5304	LX5304HDZ	-	LX5304ZL
	500	8,5	LX5305	LX5305HDZ	-	LX5305ZL
	600	9,4	LX5306	LX5306HDZ	-	LX5306ZL
80	200	6,3	LX8302	LX8302HDZ	-	LX8302ZL
	300	7,1	LX8303	LX8303HDZ	-	LX8303ZL
	400	8,5	LX8304	LX8304HDZ	-	LX8304ZL
	500	9,4	LX8305	LX8305HDZ	-	LX8305ZL
	600	10,3	LX8306	LX8306HDZ	-	LX8306ZL
100	200	6,9	LX1302	LX1302HDZ	-	LX1302ZL
	300	7,7	LX1303	LX1303HDZ	-	LX1303ZL
	400	9,1	LX1304	LX1304HDZ	-	LX1304ZL
	500	10,0	LX1305	LX1305HDZ	-	LX1305ZL
	600	10,9	LX1306	LX1306HDZ	-	LX1306ZL

### Крышка на X-образный ответвитель R300

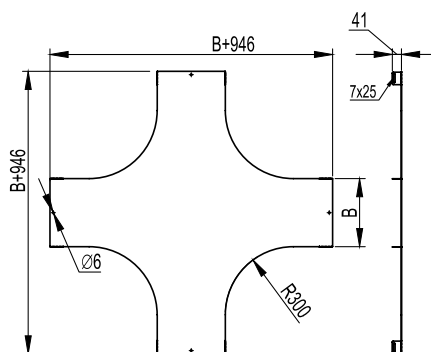

**Назначение:**

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1,0 мм.

Ширина основания В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	4,10	LK2003	LK2003HDZ	-	LK2003ZL
300	6,00	LK3003	LK3003HDZ	-	LK3003ZL
400	8,10	LK4003	LK4003HDZ	-	LK4003ZL
500	10,30	LK5003	LK5003HDZ	-	LK5003ZL
600	16,10	LK6003	LK6003HDZ	-	LK6003ZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"