


- 1 Размеры проводника: 0,25 мм² – 4 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,75 мм² – 4 мм² "s"
и 0,75 мм² – 2,5 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- 2 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- 3 Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- 4 Подходит для исполнений Ex i

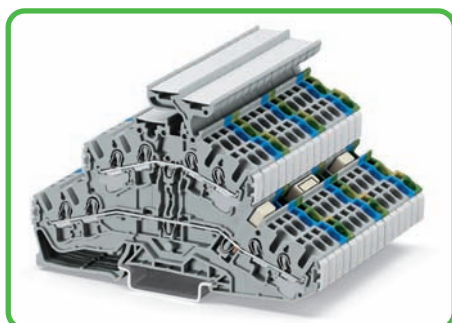

Двухуровневые клеммные колодки

Принадлежности, серия 2002

Система маркировки: WMB/маркировочные полосы/WMB встроен.
(см. раздел 13)

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм				Банановый штекер,			
оранжевые 2002-2492 100 (4x25)				для корпусов 4 мм Ø,			
серые 2002-2491 100 (4x25)				смешанная цветовая гамма			
				215-111 50			
Двухуровневый маркировочный держатель,				Тестовый отвод,			
поворотный				на макс. 2,5 мм ²			
серые 2002-121 50 (2x25)				серые 2009-182 100 (4x25)			
Стопор для изоляции,				Тестовый штекер,			
5 шт./пол.,				с проводом длиной 500 мм,			
0,25 - 0,5 мм ²				2 мм Ø			
светло-серые 2002-171 200 (8x25)				красные 210-136 50			
Стопор для изоляции,				Тестовый штекер,			
5 шт./пол.,				с проводом длиной 500 мм,			
0,75 - 1 мм ²				2,3 мм Ø			
темно-серые 2002-172 200 (8x25)				желтые 210-137 50			
Гребешков. перем., изолир.,				Маркировочная система WMB,			
I _N 25 A,				10 полосок по 10 маркеров на карту,			
св.-серые				растяжимая 5 - 5,2 мм			
2-канальные 2002-402 200 (8x25)				без печати 793-5501 5			
3-канальные 2002-403 200 (8x25)				Маркировочная система WMB, чистая,			
4-канальные 2002-404 200 (8x25)				10 полосок по 10 маркеров на карту,			
5-канальные 2002-405 100 (4x25)				растяжимая 5 - 5,2 мм			
6-канальные 2002-406 100 (4x25)				желтые 793-5501/000-002			
7-канальные 2002-407 100 (4x25)				красные 793-5501/000-005			
8-канальные 2002-408 100 (4x25)				синие 793-5501/000-006			
9-канальные 2002-409 100 (4x25)				серые 793-5501/000-007			
10-канальные 2002-410 100 (4x25)				оранжевые 793-5501/000-012			
Гребешков. перем., изолир.,				светло-зеленые 793-5501/000-017			
I _N 25 A,				зеленые 793-5501/000-023			
св.-серые				фиолетовые 793-5501/000-024			
1 - 3 2002-433 200 (8x25)				5			
1 - 4 2002-434 200 (8x25)				WMB встр., чистая,			
1 - 5 2002-435 100 (4x25)				растяжимая 5 - 5,2 мм,			
1 - 6 2002-436 100 (4x25)				1500 WMB маркеров 5 мм в рулоне			
1 - 7 2002-437 100 (4x25)				белые 2009-115 1			
1 - 8 2002-438 100 (4x25)				Маркировочная полоска, чистая,			
1 - 9 2002-439 100 (4x25)				шириной 11 мм,			
1 - 10 2002-440 100 (4x25)				рулон 50 м			
Предупреждающая маркировка,				белые 2009-110 1			
знак высокого напряжения, черная,				Групповой держатель маркировки TOPJOB®S,			
5 клемм				тип контакта с фиксацией для			
желтые 2002-115 100 (4x25)				штырькового штепселя, ширина 5 мм			
Тестовый адаптер,				серые 2009-191 50 (2x25)			
для тест. штекера 4 мм Ø							
серые 2009-174 100 (4x25)							