



Конструкция

- ▶ Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.
- ▶ Источник света – светодиоды (LED).
- ▶ Тип светильника – автономный.
- ▶ Режим работы – постоянный.
- ▶ Время работы в аварийном режиме – 3 часа.

Установка


- ▶ Крепление на поверхность потолка или стены.
- ▶ Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью цепочки крепления (0,97 м) (код заказа - 07497).

Область применения

- Предназначены для указания направления движения и мест выхода при эвакуации.
- ▶ Офисы, административные здания.
 - ▶ Торговые залы, магазины.
 - ▶ Учебные заведения.
 - ▶ Учреждения здравоохранения.
 - ▶ Холлы, киноконцертные залы.
 - ▶ Конференц-залы.
 - ▶ Автомобильные салоны и т.п.



Корпус светильника

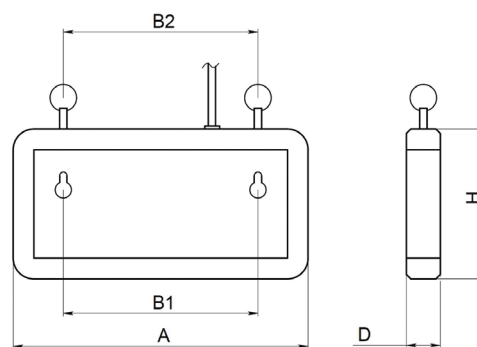

Характеристики моделей

Модель	Источник света	Время работы в аварийном режиме, час	A, мм	B1, мм	B2, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
TL EM 01-1(2)	LED	3	380	240	240	20	150	1	405x180x30	0,002
TL EM 01-11	LED	3	360	200	260	24	180	1	380x190x30	0,002
TL EM 01-12(22)	LED	1,5	200	135	135	24	100	1	230x120x30	0,001



Варианты пиктограмм



C11



C12



C13



C14



C15

Коды для заказа светильников

Модель	Код пиктограммы	EM
		Блок питания + БАП
TL EM 01-1	C11	16036
TL EM 01-1	C12	16043
TL EM 01-1	C13	16050
TL EM 01-1	C14	16067
TL EM 01-11	C15	15206
TL EM 01-12	C11	15718
TL EM 01-12	C12	15787
TL EM 01-12	C13	15794
TL EM 01-12	C15	15800
TL EM 01-2	C11	16074
TL EM 01-2	C12	16081
TL EM 01-2	C13	16098
TL EM 01-22	C12	00153
TL EM 01-22	C13	00160

Коды для заказа светильников

№ п/п	Наименование	Код для заказа
1	Цепочка крепления (0,97 м)	07497